

# Teknisk datablad

## Gulvboks GES6 med låseskyder

Artikelnummer: 7405321




Gulvboks med plads til op til 9 modul 45 individuelle enheder i 3 UT3 universale dåser, anvendt i kanalsystemer og systemgulve indendørs.

Gulvbelægningsudsparring i låget forudindstillet til 5 mm, om nødvendigt også justerbar til 3, 8 eller 10 mm.

Op til 6 installationsenheder kan anvendes med 50'er-centralplade.

Gulvboks med låseskyder, 3-sporet, til montering af monteringsholder MT6. 3 dækplader af typen APMT5 kan installeres.

Gulvbelægningsudsparring i det hængslede dæksel forudindstillet til 5 mm, om nødvendigt også justerbar til 3,8 eller 10 mm.

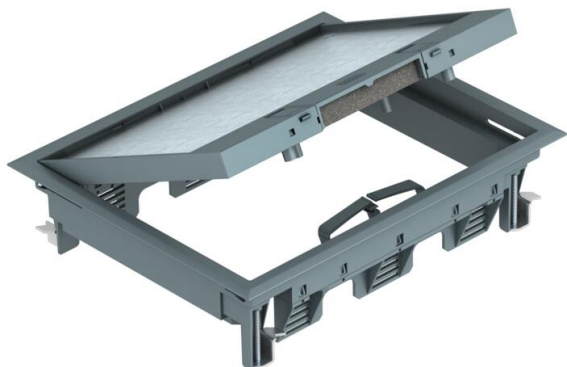

PA Polyamid

### Stamdata

Artikelnummer	7405321
Type	GES6-2U10T 7011
Betegnelse 1	Gulvboks
Betegnelse 2	til universalmontering
Producent	OBO
Dimension	274x221x66
Farve	Jerngrå; RAL 7011
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	138 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	4,1226 kg CO2e / 1 Styk


# Teknisk datablad

## Gulvboks GES6 med låseskyder

Artikelnummer: 7405321



### Dimensioner

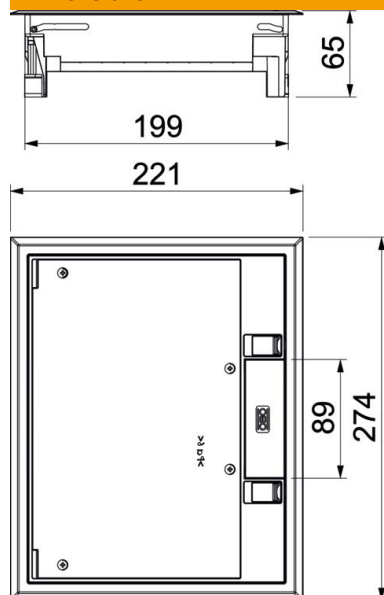

Længde	221 mm
Bredde	274 mm
Højde	65 mm

### Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	9
Antal indlægsdåser	3
Udførelse	Firkantet
Udførelse ledningsudgang	Drejeligt ledningsudtag
Gulvbelægnings-beskyttelsesramme	Ja
Gulvpleje	Tør
Tætningsmonteringsmulighed	Nej
Afretningsslagets tykkelse min.	73 mm
Gulvhøjde min.	73 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til våd rengøring	Nej
Egnet til gulvboks	250/350
Egnet til gulvkanaler	Ja
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Ja
Længde udvendigt mål	221 mm
Længde indbygningsmål	201 mm
Med gulvbelægningsudsparring	Ja
Nominal størrelse til monteringsenheder	6
Rammeudførelse	Ramme med tæppekant
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP40

# Teknisk datablad

## Gulvboks GES6 med låseskyder

Artikelnummer: 7405321



### Teknisk data

Beskyttelsesgrad IK-kode	IK08
Model til tung last	Nej
Spændområde D maks.	75 mm
Spændområde D min.	8 mm
Type monteringsystem	UT3
Lodret belastning, stort areal	indtil 3.000 N
Lodret belastning, lille areal	indtil 2.000 N
Godkendelser	VDE
Åbningsmekanisme	Låseskyder
Gulvbelægningstykkelse	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm