

Skillevæg til montering i Rapid 45-2 GK- og GA- installationskanaler til installation af kabler og ledninger med forskellige spændingsniveauer.



PVC PVC

Stamdata

Artikelnummer	6113290
Type	GK-TW53
Betegnelse 1	Delespor
Betegnelse 2	Til Rapid 45-2
Producent	OBO
Dimension	38x13x2000
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	PVC
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	14,35 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0263 kg COe / 1 meter


Teknisk datablad

Skillelæg GK-TW53

Artikelnummer: 6113290



Dimensioner

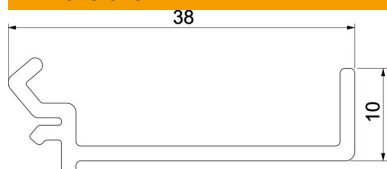

Længde	2.000 mm
Bredde	10 mm
Højde	38 mm

Teknisk data

Udførelse	1 modul
Fastgørelsesmåde	stikbar
Egnet til kanalhøjde	53
Halogenfri	Nej
Kapslingsklasse	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK08
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-15 °C