


Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 105 G

Artikelnummer: 6002404

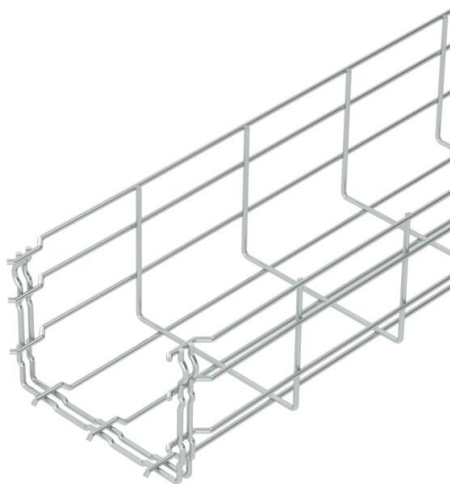

Gitterbakke med tilpasset beslag i sidehøjden 105 mm.
Til gitterbakken kræves ingen ekstra samlekomponenter, de skal blot klikkes sammen. Maskebredden er 50 x 100 mm.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.



St Stål

G galvanisk forzinket

Stamdata

Artikelnummer	6002404
Type	GRM 105 150 G
Betegnelse 1	Gitterbakke GRM
Producent	OBO
Dimension	105x150x3000
Materiale	Stål
Overflade	galvanisk forzinket
Overfladestandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	111,667 kg
Vægtenhed	kg/100 styk



Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 105 G

Artikelnummer: 6002404



Dimensioner

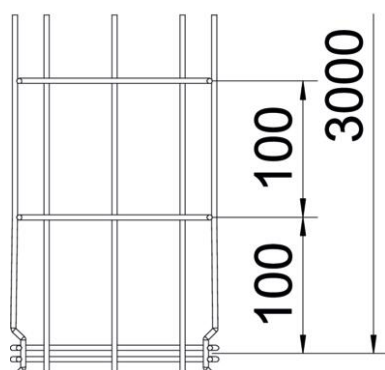

Længde	3.000 mm
Bredde	150 mm
Bredde	5,91 in
Højde	105 mm
Højde	4,13 in
Mål B	150 mm
Mål H	108 mm

Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Integreret skillevæg	Uden
Effektivt tværsnit	130 cm ²
Effektivt tværsnit	13000 mm ²
Profilform	U-form
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Skruefri forbindelse	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse

Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 105 G

Artikelnummer: 6002404



Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	3 m
Støtteafstand 1,0m	0,8 kN/m
Støtteafstand 1,5m	0,55 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,37 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,27 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,25 kN/m