


Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 105 A2

Artikelnummer: 6002466

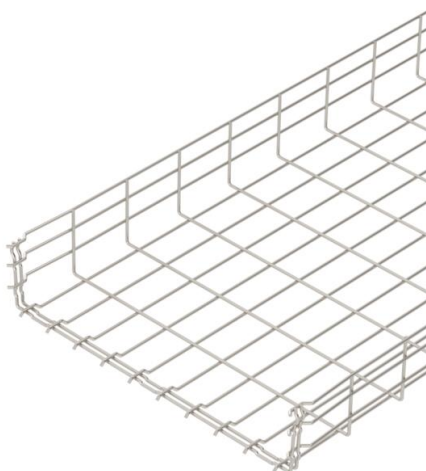

Gitterbakke med tilpasset beslag i sidehøjden 105 mm.
Til gitterbakken kræves ingen ekstra samlekomponenter, de skal blot stikkes ind i hinanden. Maskebredden er 50 x 100 mm.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.



A2	Rustfrit stål 1.4301
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6002466
Type	GRM 105 500 A2
Betegnelse 1	Gitterbakke GRM
Producent	OBO
Dimension	105x500x3000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	319 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	15,9728 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 105 A2

Artikelnummer: 6002466



Dimensioner

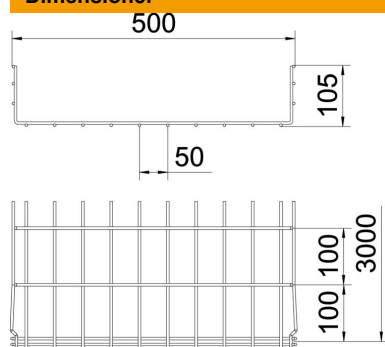


Længde	3.000 mm
Bredde	500 mm
Bredde	19,69 in
Højde	105 mm
Højde	4,13 in
Mål B	500 mm
Mål H	108 mm

Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Integreret skillevæg	Uden
Effektivt tværsnit	459 cm ²
Effektivt tværsnit	45900 mm ²
Profilform	U-form
Rustfrit stål, bejdset	Ja
Skruefri forbindelse	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	3 m
Støtteafstand 1,0m	1,25 kN/m
Støtteafstand 1,5m	0,85 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,6 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,42 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,3 kN/m

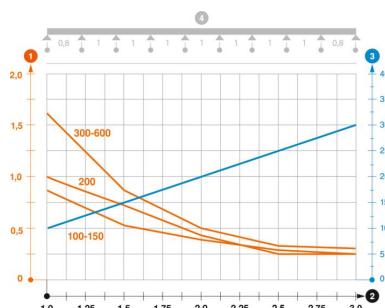

Belastningsdiagram gitterbakke type GRM 105

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
 - 2 Støttebredde i m
 - 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
 - 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde