

Teknisk datablad

Klemrække 16-35 mm², forgreningsdåse T-serie, X-serie

Artikelnummer: 2016195



Klemmer messing, skruer stål, el-galvaniseret og transparent passivering, nominelt tværsnit 16 ÷ 35 mm², nominel spænding 400 V, 1-polet, med bøsningklemmer maks. stiger, der kan tilsluttes på hvert klemmested: 4x35 mm², 4x25 mm², 8x16 mm² eller 12x10 mm².



PA Polyamid

Stamdata

Artikelnummer	2016195
Type	KL-T 16-35
Betegnelse 1	Klemrække
Producent	OBO
Dimension	35mm ²
Farve	Lysegrå
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	10
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	5,63 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO ₂ fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,1639 kg CO ₂ e / 1 Styk



Teknisk datablad

Klemrække 16-35 mm², forgreningsdåse T-serie, X-serie

Artikelnummer: 2016195



Dimensioner

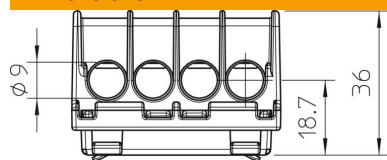

Længde	52 mm
Bredde	24 mm
Højde	36 mm

Teknisk data

Afslutningsplade nødvendig	Nej
Ledertværsnit, der kan tilsluttes, enkelttrådet maks.	35 mm ²
Ledertværsnit, der kan tilsluttes, enkelttrådet min.	10 mm ²
Tilslutningsposition	sideværts
Antal klemsteder	4
Antal klemsteder pr. pol	1
Udførelse eltilslutning 1	Skrue-tilslutning
Eksplodingskontrolleret udførelse	Nej
Isoleringsmateriale	Termohærdende plastmateriale
Monteringstype	Øvrige
Nominelt tværsnit maks.	35 mm ²
Nominelt tværsnit min.	16 mm ²
Mærkespænding	400 V
Mærkestrøm	125 A
Poltal	1
Tværsnit	Maks. ledere, der kan tilsluttes, for hvert klemmested maks. 4x25mm ² , 4x35mm ² , 8x16mm ² eller 12x10mm ² mm ²
Transparent	Nej