




Spændejern med hagebolt type KWH til fastgørelse i monteringsskinnen type MS5030.
Spændejernet skal tilpasses holderens tykkelse.

Spændebeslaget bruges i kombination med profilskiner med en slidsbredde på 22 mm.

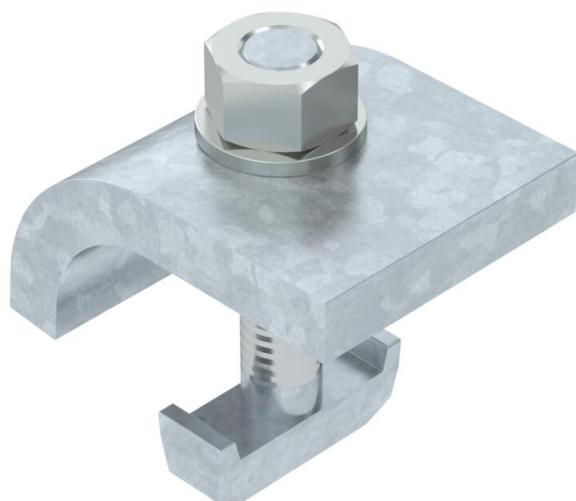

St

Stål


FT

Varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6355072
Type	KWH 25 FT
Betegnelse 1	Klemvinkel
Betegnelse 2	Med hagebolt, h = 25 mm
Producent	OBO
Dimension	60x50
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	10
Mængdeenhed	Par
Vægt	87 kg
Vægtenhed	kg/100 emb.-enheder

Dimensioner

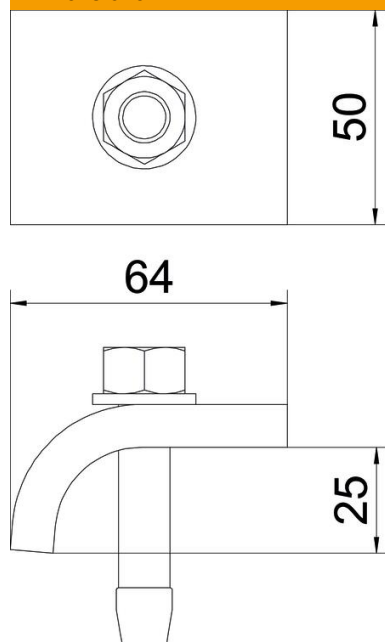

Højde 25 mm

Teknisk data

F i kN	5,7 kN
Egnet til flangetykkelse maks.	28 mm
Egnet til flangetykkelse min.	22 mm
Gevind metrisk	12
Skrue	M12 x 60