



Spændejern med sekskantskrue type KWS til direkte fastgørelse af konstruktioner på stålbjælkeflanger.
Spændejernet skal tilpasses holderens tykkelse.



St

Stål


FT

Varmgalvaniseret


Stamdata

Artikelnummer	6355234
Type	KWS 15 FT
Betegnelse 1	Klemvinkel
Betegnelse 2	Med sekskantskrue, h = 15 mm
Producent	OBO
Dimension	60x50
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	10
Mængdeenhed	Par
Vægt	65,2 kg
Vægtenhed	kg/100 emb.-enheder

Dimensioner

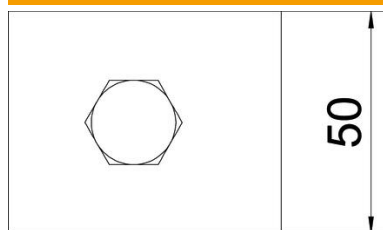

Højde 15 mm

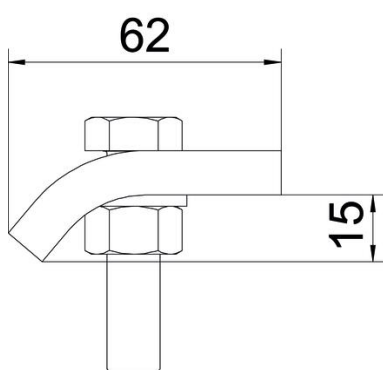

Teknisk data

F i kN	5,7 kN
Egnet til flangetykkelse maks.	18 mm
Egnet til flangetykkelse min.	12 mm
Gevind metrisk	12
Skrue	M12 x 50