



Transientbeskyttelser med testfunktion; model 5V

- Nominel belastningsstrøm 0,58 A
- Beskyttelsesenhed til systemer med flere ledere
- Direkte skærmjording og med skrueløse tilslutningsklemmer
- Pladsbesparende bredde på kun 8,7 mm
- Beskyttelsesbestykning kan kontrolleres med Life Control
- Højt frekvensområde på 0-100 MHz
- UL-listet (4DG1)

Anvendelse: Universel anvendelse på 35-mm-DIN-skinne i alle almindelige for-delerhuse.



Stamdata

Artikelnummer	5098404
Type	MDP-2 D-5-T
Betegnelse 1	Lynbarriere
Betegnelse 2	2-polet med testfunktion
Producent	OBO
Dimension	5V
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	6 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,3066 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Række-beskyttelsesenhed, 2-polet, udførelse 5 V


Artikelnummer: 5098404



Dimensioner

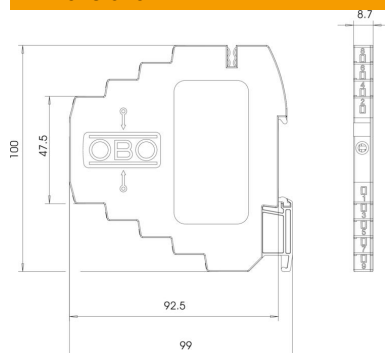

Teknisk data



Aflederovervågning	Nej
Tilslutningstværsnit fleksibel maks.	2,5 mm ²
Tilslutningstværsnit, fleksibel min.	0,14 mm ²
Tilslutningstværsnit, flertrådet maks.	1,5 mm ²
Tilslutningstværsnit, flertrådet min.	0,14 mm ²
Tilslutningstværsnit, massiv maks.	2,5 mm ²
Tilslutningstværsnit, massiv min.	0,14 mm ²
Antal poler	2
Indskydningsdæmpning (Insertion loss)	≤3 dB
Jording via:	DIN-skinne
Eksplodingskontrolleret udførelse	Nej
Fjernmeldekontakt	Nej
Samlet stødstrøm (10/350)	D1: 1 kA
Samlet stødstrøm (8/20)	5 kA
Grænsefrekvens	100 MHz
Maks. vedvarende spænding AC	7 V
Maks. vedvarende spænding DC	10 V
Isolationsmodstand	>10 MΩ
Kapacitet (leder-leder)	< 40 pF
Kategorie	Type 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ	0→3
Monteringstype	DIN-skinne 35 mm
Nominel belastningsstrøm AC	0,4 A
Nominel belastningsstrøm DC	0,58 A
Mærkespænding	5 V
Kontrolstandard	IEC 61643-21
Skærm tilslutning	Ja
Afskærmning	direkte
Kapslingsklasse	IP20
Beskyttelsesniveau @ C1	<50 V
Beskyttelsesniveau leder - leder	<35 V
Beskyttelsesniveau leder - jord	<800 V
Seriemodstand pr. leder	2,35 Ω ± 5 %


Teknisk datablad

Række-beskyttelsesenhed, 2-polet, udførelse 5 V

Artikelnummer: 5098404



Teknisk data



Indikering på komponent	kan udlæses
SPD iht. IEC 61643-21	Class I+II+III / D1+C2+C1
Stiksystem	Klemme
Stødstrømstyrke leder - leder	C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord	C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Temperaturanvendelsesområde maks.	80 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-40 °C
Godkendelser	UL