

Teknisk datablad

Kabelbakke MKS-Magic® 85 uperforeret FT

Artikelnummer: 6059333



Uperforeret kabelbakke med integreret snapfastgørelsessystem. Kabelbakkens effektive længde er 3.000 mm. Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.



St Stål

FT Varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6059333
Type	MKSMU 840 FT
Betegnelse 1	Kabelbakke MKSMU
Betegnelse 2	uden perforering, Klik samling
Producent	OBO
Dimension	85x400x3050
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	512,229 kg
Vægtenhed	kg/100 styk


Teknisk datablad

Kabelbakke MKS-Magic® 85 uperforeret FT

Artikelnummer: 6059333



Dimensioner

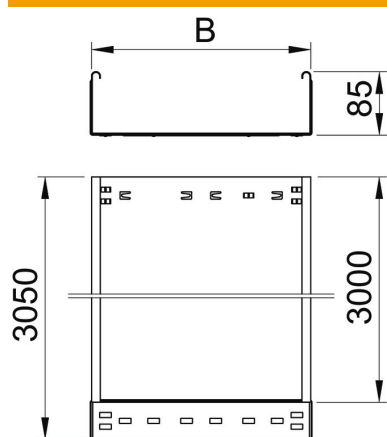


Længde	3.050 mm
Bredde	400 mm
Højde	85 mm
Pladetykkelse	1 mm
Mål B	400 mm

Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Trædefast	Nej
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Med overdel	Nej
Monteringshul i bunden	Nej
NATO-hulbillede	Nej
Effektivt tværsnit	338 cm ²
Effektivt tværsnit	33800 mm ²
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Nej
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Nyttelængde	3000 mm
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1,5 m
Anvendelige støtteafstande maks.	2,5 m
Støtteafstand 1,5m	1,75 kN/m
Støtteafstand 1,75m	1,4 kN/m
Støtteafstand 2,0m	1,1 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,5 kN/m

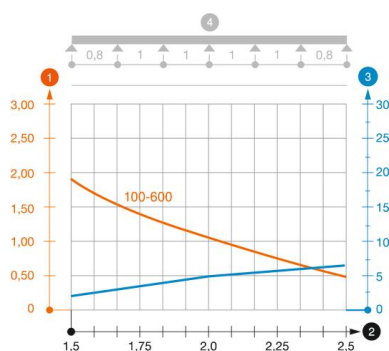

Belastningsdiagram kabelbakke type MKSMU 85

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde