

# Teknisk datablad

## Kabelbakke MKS-Magic® 60 FT

Artikelnummer: 6059018



Kabelbakke med integreret snapfastgørelsessystem. Kabelbakkens effektive længde er 3.000 mm.

Kabelbakken har kontinuerlig perforering på siden på 7 x 20 mm til installation af yderligere tilslutnings- og monteringskomponenter.

Fra kabelbakkens bredde 200 mm med 30% perforering, velegnet til brug under sprinklersystemer i henhold til VdS retningslinje 2092.

Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.

Magnetisk skærmdæmpning uden låg 20 dB, med låg 50 dB.

Kabelbakken er testet for montering oven over nedhængte brandlofter (bakkebredde 100 - 400 mm).

Installationsdesignet og parametrene svarer til de gyldige certifikater.

Yderligere information findes i kataloget over brandsikringssystemer.



**St** Stål

**FT** Varmgalvaniseret

### Stamdata

Artikelnummer	6059018
Type	MKSM 610 FT
Betegnelse 1	Kabelbakke MKSM
Betegnelse 2	Perforeret med Klik samling
Producent	OBO
Dimension	60x100x3050
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	182,557 kg
Vægtenhed	kg/100 styk

# Teknisk datablad

## Kabelbakke MKS-Magic® 60 FT

Artikelnummer: 6059018



### Dimensioner




Længde	3.050 mm
Bredde	100 mm
Højde	60 mm
Pladetykkelse	1 mm
Mål B	100 mm
Mål L	30 mm
Mål y	62 mm

### Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Trædefast	Nej
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Med overdel	Nej
Monteringshul i bunden	Ja
NATO-hulbillede	Nej
Effektivt tværsnit	58 cm <sup>2</sup>
Effektivt tværsnit	5800 mm <sup>2</sup>
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Magnetisk skærmdæmpning med dæksel	50 dB
Magnetisk skærmdæmpning uden dæksel	20 dB
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Nyttelængde	3000 mm
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse

### Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1,5 m
Anvendelige støtteafstande maks.	2,5 m
Støtteafstand 1,5m	1,6 kN/m
Støtteafstand 2,0m	1,1 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,7 kN/m

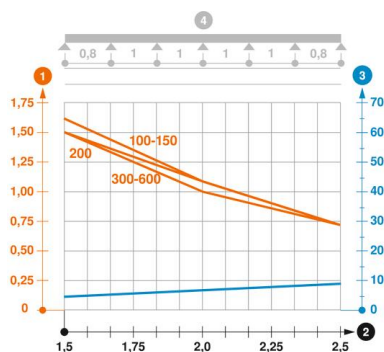

### Belastningsdiagram kabelbakke type MKSM 60

- 1** Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2** Støttebredde i m
- 3** Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4** Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde