


# Teknisk datablad

## Kabelbakke MKS 60 FT

Artikelnummer: 6055699

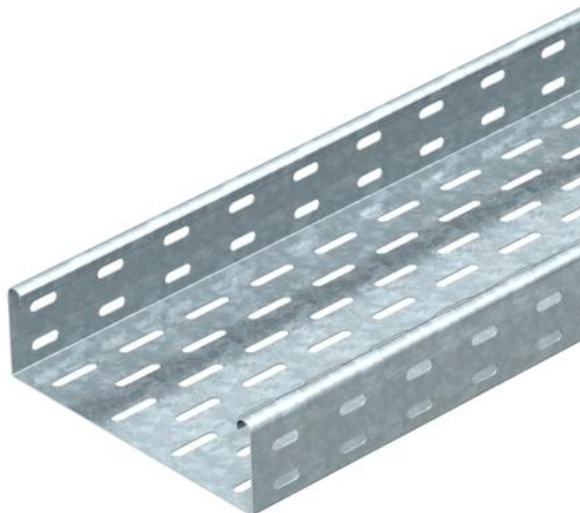

MKS 60 = middelkraftigt kabelbakkesystem med 60 mm sidehøjde.

Magnetisk skærm-dæmpning uden låg 20 dB, med låg 50 dB.



- St** Stål
- FT** Varmgalvaniseret

### Stamdata

Artikelnummer	6055699
Type	MKS 650 FT
Betegnelse 1	Kabelbakke MKS
Betegnelse 2	Perforeret
Producent	OBO
Dimension	60x500x3000
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	474,667 kg
Vægtenhed	kg/100 styk


# Teknisk datablad

## Kabelbakke MKS 60 FT

Artikelnummer: 6055699



### Dimensioner

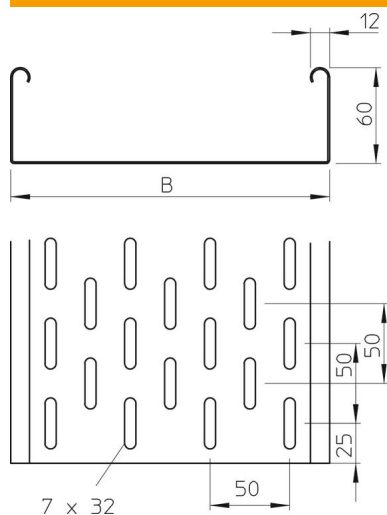

Dimension	60 x 500
Længde	3.000 mm
Længde	10 ft
Bredde	500 mm
Bredde	20 in
Højde	60 mm
Højde	2 in
Pladetykkelse	0,04 in
Pladetykkelse	1 mm
Mål B	500 mm

### Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Trædefast	Nej
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Med overdel	Nej
Monteringshul i bunden	Ja
NATO-hulbillede	Nej
Effektivt tværsnit	298 cm <sup>2</sup>
Effektivt tværsnit	29800 mm <sup>2</sup>
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	skruet

### Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1,5 m
Anvendelige støtteafstande maks.	2,5 m
Støtteafstand 1,5m	1,5 kN/m
Støtteafstand 1,75m	1,25 kN/m
Støtteafstand 2,0m	1 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,5 kN/m



### Belastningsdiagram kabelbakke type MKS 60

- 1** Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2** Støttebredde i m
- 3** Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4** Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde