

Teknisk datablad

Monteringsskinne MS4121, slids 22 mm, FS, perforeret

Artikelnummer: 1122958



Kraftig C-profilskinne til individuel installation af bærekonstruktioner til f.eks. kabelbakker eller som konsol til kontaktskabe. Kan også anvendes til kabellægning i forbindelse med kabelbøjler med U-fod.



St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	1122958
Type	MS4121P0700FS
Betegnelse 1	Profilskinne
Betegnelse 2	Perforeret, rillebredde 22 mm
Producent	OBO
Dimension	700x41x21
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	98,7 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO ₂ fodaftryk (GWP) fra vugge til port	2,4224 kg CO ₂ e / 1 Styk


Teknisk datablad

Monteringsskinne MS4121, slids 22 mm, FS, perforeret

Artikelnummer: 1122958



Dimensioner

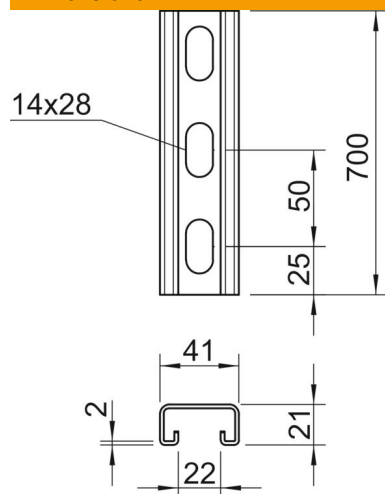

Længde	700 mm
Bredde	41 mm
Højde	21 mm
Mål L	700 mm

Teknisk data

Kan brækkes af	Nej
Perforeringstype	Ryg, perforeret
Udførelse	Enkeltprofil
Borehulsafstand i midten	50 mm
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Ja
Materialetykkelse	2 mm
Med perforering	Ja
Med fortanding	Ja
Profilform	C-profil
ROHS-medholdelig	Ja
Rillebredde	22 mm
Statisk værdi A	1,65 cm ²
Statisk værdi Iy	0,95 cm ⁴
Statisk værdi Iz	4,51 cm ⁴
Statisk værdi Wy	0,89 cm ³
Statisk værdi Wz	2,2 cm ³