

Teknisk datablad

Monteringsskinne, MSL4141, slids 22 mm, FS, perforeret

Artikelnummer: 1123262



Kraftig C-profilskinne til individuel installation af bærekonstruktioner til f.eks. kabelbakker eller som konsol til kontaktskabe. Kan også anvendes til kabellægning i forbindelse med kabelbøjler med U-fod.



St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	1123262
Type	MSL4141P0200FS
Betegnelse 1	Profilskinne
Betegnelse 2	Perforeret, rillebredde 22 mm
Producent	OBO
Dimension	200x41x41
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	40,4 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO ₂ fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,0086 kg CO ₂ e / 1 Styk


Teknisk datablad

Monteringsskinne, MSL4141, slids 22 mm, FS, perforeret

Artikelnummer: 1123262



Dimensioner

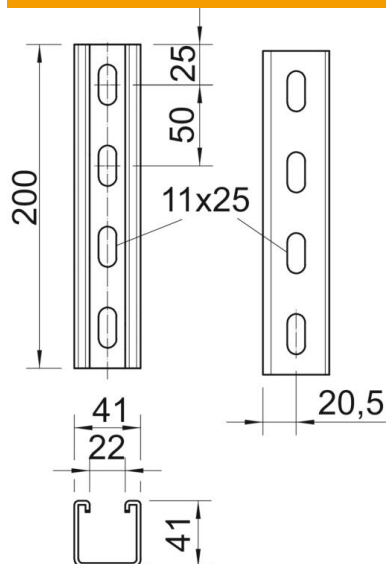

Længde	200 mm
Bredde	41 mm
Højde	41 mm
Mål L	200 mm

Teknisk data

Kan brækkes af	Nej
Perforeringstype	Ryg, perforeret
Udførelse	Enkeltprofil
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Ja
Materialetykkelse	2 mm
Med perforering	Ja
Med fortanding	Ja
Profilform	C-profil
Rillebredde	22 mm
Statisk værdi A	2,45 cm ²
Statisk værdi Iy	5,18 cm
Statisk værdi Iz	7,56 cm
Statisk værdi Wy	2,51 cm ²
Statisk værdi Wz	2,69 cm ²