


Teknisk datablad

Kraftig gitterbakke SGR 105 A2

Artikelnummer: 6003629



Gitterbakke af punktsvejet ståltråd med en sidehøjde på 105 mm.
Maskebredden er 50 x 100 mm.

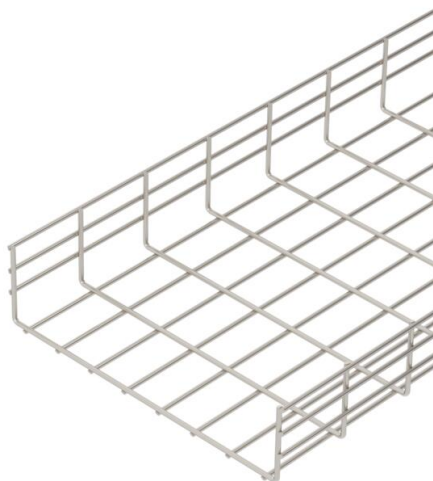

Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.



A2	Rustfrit stål 1.4301
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6003629
Type	SGR 105 400 A2
Betegnelse 1	Gitterbakke GR
Producent	OBO
Dimension	105x400x3000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	426,333 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	21,6871 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Kraftig gitterbakke SGR 105 A2

Artikelnummer: 6003629



Dimensioner

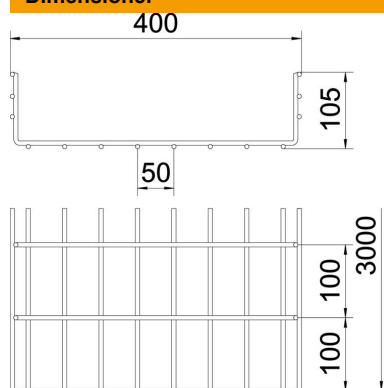

Længde	3.000 mm
Bredde	400 mm
Bredde	15,75 in
Højde	105 mm
Højde	4,13 in
Mål B	400 mm

Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Loft Væg
Integreret skillevæg	Uden
Effektivt tværsnit	363 cm ²
Effektivt tværsnit	36300 mm ²
Profilform	U-form
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	skruet

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	4 m
Støtteafstand 1,0m	3,5 kN/m
Støtteafstand 1,5m	1,9 kN/m
Støtteafstand 2,0m	1,2 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,85 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,7 kN/m
Støtteafstand 3,5m	0,62 kN/m
Støtteafstand 4,0m	0,45 kN/m

Belastningsdiagram gitterbakke type SGR 105

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
 - 2 Støttebredde i m
 - 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
 - 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

