

Teknisk datablad

Kabelbakke SKS-Magic® 60 uperforeret A2

Artikelnummer: 6059734



Uperforeret kabelbakke med integreret snapfastgørelsessystem. Kabelbakkens effektive længde er 3.000 mm. Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.



A2	Rustfrit stål 1.4301
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6059734
Type	SKSMU 660 A2
Betegnelse 1	Kabelbakke SKSM
Betegnelse 2	Perforeret med Klik samling
Producent	OBO
Dimension	60x600x3050
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	889,967 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	46,2047 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Kabelbakke SKS-Magic® 60 uperforeret A2

Artikelnummer: 6059734



Dimensioner

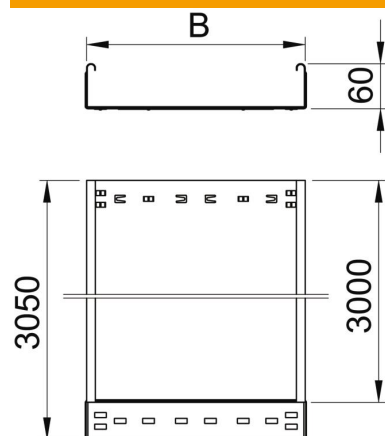


Længde	3.050 mm
Bredde	600 mm
Højde	60 mm
Pladetykkelse	1,5 mm
Mål B	600 mm

Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Trædefast	Nej
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Med overdel	Nej
Monteringshul i bunden	Nej
NATO-hulbillede	Nej
Effektivt tværsnit	358 cm ²
Effektivt tværsnit	35800 mm ²
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Nej
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Nyttelængde	3000 mm
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1,5 m
Anvendelige støtteafstande maks.	3 m
Støtteafstand 1,5m	2,6 kN/m
Støtteafstand 2,0m	1,9 kN/m
Støtteafstand 2,5m	1,1 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,55 kN/m

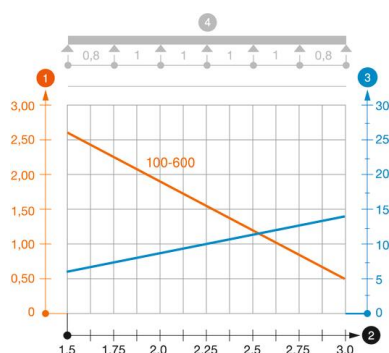

Belastningsdiagram kabelbakke type SKSMU 60

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde