


Teknisk datablad

Konstruktions- op ophængsprofil SL62 FT

Artikelnummer: 7103643

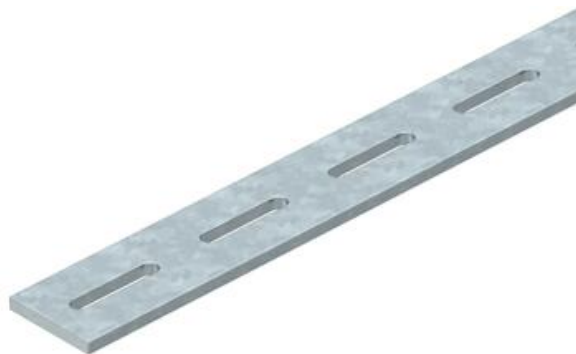

Perforeret vangeprofil på skibskabelstigen SL 62 til etablering af ophængs- og bærekonstruktioner. Egnede til M8-fastgørelseselementer. Vangeprofilen kan også leveres i blank stål på forespørgsel.




St	Stål
FT	varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	7103643
Type	SLH 62 3000 FT
Betegnelse 1	Vangeprofil
Betegnelse 2	Perforeret
Producent	OBO
Dimension	40x5x3000
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	135,7 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	3,2748 kg CO2e / 1 meter

Dimensioner

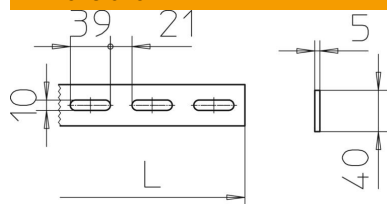

Dimension	40x5
Længde	3.000 mm
Bredde	40 mm
Højde	5 mm

Teknisk data

Rustfrit stål, bejdset	Nej
------------------------	-----