

Teknisk datablad

FireBox T250 med indstikstætninger, 1 sikringsholdere

Artikelnummer: 7205756



Kabelforgreningsdåse med en sikringsholder og bløde indstikstætninger. Tilstrækkelig plads til ledningsføring med diagonalt placeret tilslutningsenhed med komplet formonterede højtemperaturbestandige keramikklammer. Grøn-gul markeret beskyttelseslederklamme. Fastgørelse på godt tilgængelige yderlasker. Godkendt til kabelanlæg med elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12 med klasserne E30, E60 og E90. Keramikklammer er kontrolleret iht. DIN EN 60998-2-1:2004.

Inklusive 2 x skrueankre MMSplus P 6 x 35.



Stamdata

Artikelnummer	7205756
Type	T250ED 16AF
Betegnelse 1	Forgreningsdåse
Betegnelse 2	Til funktionsopretholdelse
Producent	OBO
Dimension	240x190x95
Farve	pastelorange; RAL 2003
Materiale	Polypropylen
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	104,854 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	3,29 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

FireBox T250 med indstikstætninger, 1 sikringsholdere

Artikelnummer: 7205756



Dimensioner

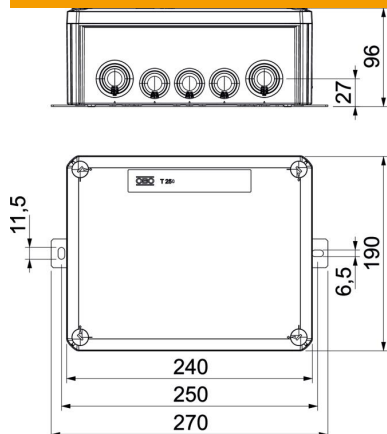

Længde	240 mm
Bredde	190 mm
Højde	95 mm
Mål B	190 mm
Mål H	95 mm
Mål L	240 mm
Mål L1	250 mm
Mål L2	270 mm

Teknisk data

Kan række monteres	Nej
Antal klemmer	6
Husgennemførings type	Trinmembran kan afskæres
Belægning	Klemme
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	skruet
Indføring bagfra	Nej
Indføringer	9 x M25 7 x M32
Eksplodingskontrolleret udførelse	Nej
Form	Firkantet
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	E 90
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Halogenfri	Ja
Lysning indvendige mål	225x173x86 mm
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Nominelt tværsnit min.	16 mm ²
Mærkespænding	660 V
Kan plomberes	Nej
Slagfast	Nej
Kapslingsklasse	IP66
Transparent låg	Nej
Vejrbestandig	Nej