



- System „BP“ (Bundespost)
- Meget gode kontaktegenskaber på grund af indlæg af blød metal i hullet
- Med tap og hul til række蒙tering
- Version FT med zinkunderlag på ca. 130 µm
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)




St	Stål
FT	Varmgalvaniseret

Stamdata

Varenr.	5000947
Type	219 20 BP FT
Betegnelsel 1	Jordspyd
Dimension	1,5m
Materiale	Stål
Materiale forkortelse	St
Overflade	Varmgalvaniseret
Overflade iht. DIN	DIN EN ISO 1461
Overflade forkortelse	FT
Mindste salgs-enhed	5 Stykke
Vægt	360,00 kg/100 styk

Teknisk data

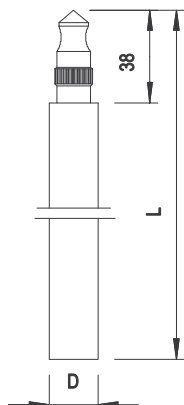

Længde	1.500,00 mm
Mål L	1.500,00 mm
Udførelse	øvrige
Udførelse jording og lynsikring	Øvrige
Udvendig diameter	20,00 mm
Lynstrømsbæreevne	H/100 kA
Kortslutningsstrøm (50HZ)(1s;≤300°C)	7,90 kA
Profiltype	rund D=20 mm
Samlemetode	med tap/hul