

Teknisk datablad

TP-pendel/konsol til væg- og loftpendel A2

Artikelnummer: 6366148



TP-konsol med klemlaser til fastgørelse af gitterbakker uden brug af skruer. Af stabilitetsmæssige årsager bør afstandsstykket type DS 4 altid anvendes, hvis konsollen fastgøres direkte i væggen eller profilerne skrues sammen. På TP-konsollen kan der fastgøres gitterbakker med en maskevidde på 50 x 100 mm f.eks. type GRL, GR og GRM uden brug af skruer.



A2	Rustfrit stål 1.4301
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6366148
Type	TPSAG 245 A2
Betegnelse 1	TP konsol væg eller loftpendel
Betegnelse 2	til gitterbakke
Producent	OBO
Dimension	B245mm
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	47 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	2,2619 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

TP-pendel/konsol til væg- og loftpendel A2

Artikelnummer: 6366148



Dimensioner

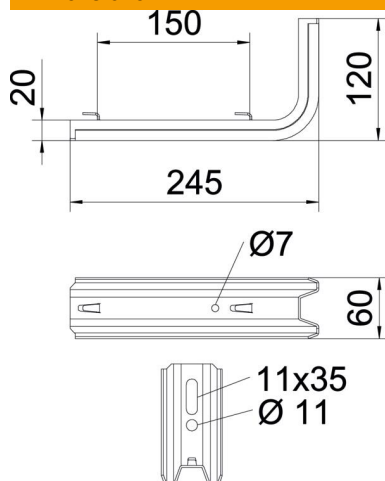


Længde	245 mm
Bredde	60 mm
Højde	120 mm
Mål B	60 mm
Mål H	120 mm
Mål L	245 mm
Maß W	150 mm

Teknisk data

F i kN	0,9 kN
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Til bredde maks.	200 mm
Til bredde min.	200
Rustfrit stål, bejdset	Nej

Belastninger

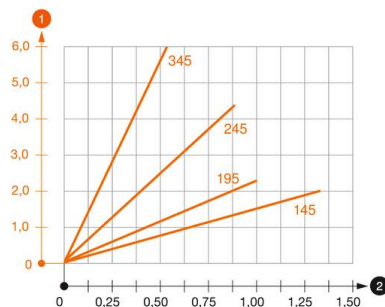

Belastningsdiagram konsol TPSAG

- 1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
- 2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m

Belastningsparametre for pløk til TP-konsol

Ensided konsolbelastning

F kN	Maksimal- belastning F total i kN		
	Konsollængde i mm		
2,4	145	245	345
4,3	1,50	0,90	0,55
	1,50	1,20	0,80

Maks. belastning F total = kabelvægt + kabelbakke + loftsbojle. Angivelserne vedrørende bæreevne øges kraftigt ved anvendelse i ikke-revnet beton. De oplyste værdier bygger på beton med styrkeklasse C20/25.