

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 250-indstikstætning, flammehærdende

Artikelnummer: 2007363



Kabelforgreningsdåse til forbindelse af kabler og ledninger i indendørs og beskyttet udendørs område. Firkantet form med indstikstætninger på siderne og udslagsindsætninger i gulvet. Eget til væg-/loftmontering og montering på monteringsplader og gevind i gulvet. Med mulighed for indvendig fastgørelse og montering via hjørnehullerne. Dæksel med kviklås, kan plomberes. Produceret af halogenfri materialer. Brandhæmmende udførelse af speciel polypropylen. Kabelforgreningsdåse iht. DIN EN 60670. Brandhæmmende iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 960 °C Slagstyrke IK05 iht. DIN EN 50102.



PP/GF

Polypropylen, glasfiberforstærket

Stamdata

Artikelnummer	2007363
Type	T 250 F
Betegnelse 1	Forgreningsdåse
Betegnelse 2	membraner
Producent	OBO
Dimension	240x190x95
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polypropylen, glasfiberforstærket
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	50 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	2,0677 kg COe / 1 Styk


Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 250-indstikstætning, flammehærdende

Artikelnummer: 2007363



Dimensioner

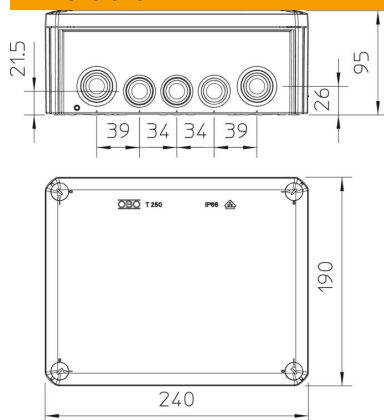

Længde	240 mm
Bredde	190 mm
Højde	95 mm

Teknisk data

Kan rækkesmonteres	Ja
Antal indføringer	16
Indføringstype	Indstikstætning
Indføringstype	Kabel
Husgennemføringens type	Trinmembran kan afskæres
Dimensioneringsisolationsspænding Ui	500 V
Belægning	Uden
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	skruet
Indføring bagfra	Ja
Indføringer	9 x M25 7 x M32
Eksplodingskontrolleret udførelse	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 960 °C
Form	Firkantet
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Uden
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Glasfiberarmeret	Ja
Lysning indvendige mål	225x173x86 mm
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Monteringstype	Væg-/ loftmontering
Nominelt tværsnit min.	25 mm ²
Mærkespænding	500 V
Kan plomberes	Ja
Kapslingsklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK05
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 250-indstikstætning, flammehærdende

Artikelnummer: 2007363



Teknisk data

Transparent låg	Nej
Vejrbestandig	Nej