

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 40-indstikstætning, klemrække

Artikelnummer: 2007432



Kabelforgreningsdåse med klemrække til forbindelse af kabler og ledninger i indendørs og beskyttet udendørs område. Kvadratisk form med indstikstætninger på siderne og udslagsindsætninger i gulvet. Egnet til væg-/loftmontering og montering på monteringsplader. Med mulighed for indvendig fastgørelse. Med fastsidende klemdæksel. Produceret af halogenfri og UV-resistente materialer. Kabelforgreningsdåse iht. DIN EN 60670. Brandhæmmende iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650 °C Slagstyrke IK07 iht. DIN EN 50102.



PP Polypropylen

Stamdata

Artikelnummer	2007432
Type	T 40 KL
Betegnelse 1	Forgreningsdåse
Betegnelse 2	Med klemrække + membraner
Producent	OBO
Dimension	90x90x52
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polypropylen
Mindste SA-enhed	5
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	8,9 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,3232 kg COe / 1 Styk


Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 40-indstikstætning, klemrække

Artikelnummer: 2007432



Dimensioner

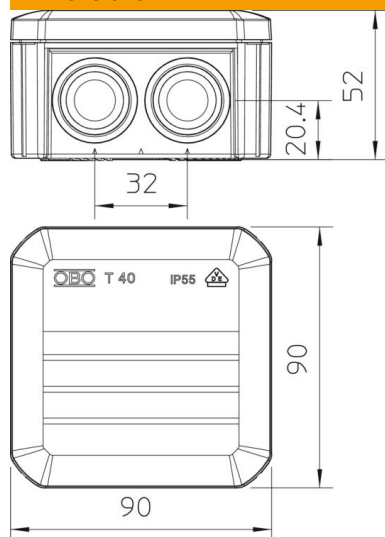

Længde	90 mm
Bredde	90 mm
Højde	52 mm

Teknisk data

Kan række monteres	Ja
Antal indføringer	7
Antal klemmer	5
Indføringstype	Indstikstætning
Indføringstype	Kabel
Husgennemføringens type	Trinmembran kan afskæres
Dimensioneringsisolationsspænding U _i	500 V
Belægning	Klemme
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	oplåsende
Indføring bagfra	Ja
Indføringer	7 x M25
Eksplodingskontrolleret udførelse	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	Kvadratiske
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Uden
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Ja
Lysning indvendige mål	77x77x46 mm
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Monteringstype	Væg-/ loftmontering
Nominelt tværsnit min.	4 mm ²
Mærkespænding	500 V
Kan plomberes	Nej

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 40-indstikstætning, klemrække

Artikelnummer: 2007432



Teknisk data

Kapslingsklasse	IP56
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C
Transparent låg	Nej
Vejrbestandig	Nej