

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 60 med indstikstætning

Artikelnummer: 2007525



Kabelforgreningsdåse til forbindelse af kabler og ledninger i indendørs og beskyttet udendørs område. Kvadratisk form med indstikstætninger på siderne og udslagsindsætninger i gulvet. Egnet til væg-/loftmontering og montering på monteringsplader. Med mulighed for indvendig fastgørelse og montering via hjørnehullerne. Dæksel med kviklås, kan plomberes. Produceret af halogenfri og UV-resistente materialer.

Kabelforgreningsdåse iht. DIN EN 60670. Brandhæmmende iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650 °C Slagstyrke IK07 iht. DIN EN 50102.



PP Polypropylen

Stamdata

Artikelnummer	2007525
Type	T 60 RW
Betegnelse 1	Forgreningsdåse
Betegnelse 2	membraner
Producent	OBO
Dimension	114x114x57
Farve	renhvid; RAL 9010
Materiale	Polypropylen
Mindste SA-enhed	5
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	12,3 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,5206 kg COe / 1 Styk



Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 60 med indstikstætning

Artikelnummer: 2007525



Dimensioner

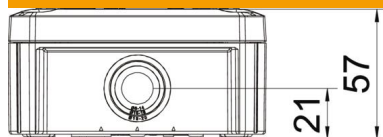

Længde	114 mm
Bredde	114 mm
Højde	57 mm

Teknisk data

Kan rækkesmonteres	Ja
Antal indføringer	7
Indføringstype	Indstikstætning
Indføringstype	Kabel
Husgennemføringens type	Trinmembran kan afskæres
Dimensioneringsisolationsspænding Ui	500 V
Belægning	Uden
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	skruet
Indføring bagfra	Ja
Indføringer	7 x M25
Eksplosionskontrolleret udførelse	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	Kvadratiske
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Uden
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Ja
Lysning indvendige mål	100x100x48 mm
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Monteringstype	Væg-/ loftmontering
Nominelt tværsnit min.	6 mm ²
Mærkespænding	500 V
Kan plomberes	Ja
Kapslingsklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 60 med indstikstætning

Artikelnummer: 2007525



Teknisk data

Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C
Transparent låg	Nej
Vejrbestandig	Nej