



U-pendel i faste længder. Mål 30 x 50 mm.
Fra konsolbredden 400 mm eller ved montering af konsollen ved enden af loft-pendlen anbefales anvendelse af et afstandsstykke af typen DSK 25.



A2	Rustfrit stål 1.4301
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6342463
Type	US 3 150 A2
Betegnelse 1	U-pendel
Betegnelse 2	3-sidet perforeret
Producent	OBO
Dimension	50x30x1500
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	198 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	11,7573 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

US 3-pendel A2

Artikelnummer: 6342463



Dimensioner

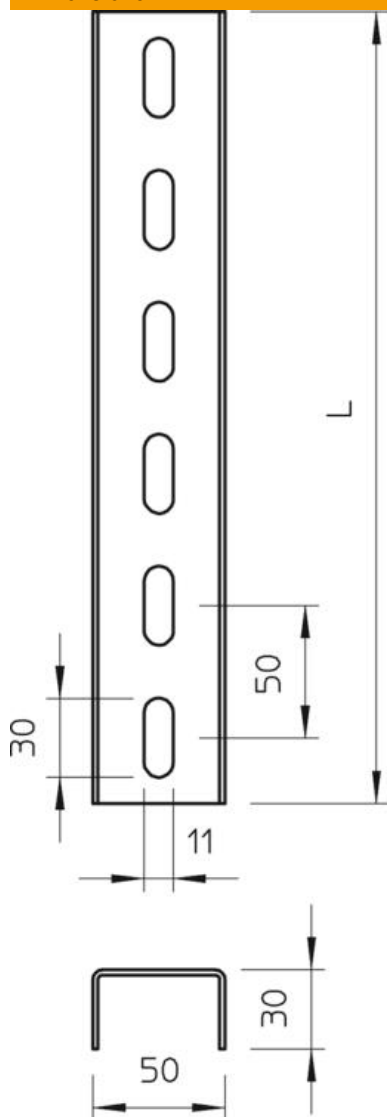

Dimension	30 x 50 x 2,0
Længde	1.500 mm
Bredde	50 mm
Højde	30 mm

Teknisk datablad

US 3-pendel A2

Artikelnummer: 6342463



Teknisk data

Kan brækkes af	Nej
Perforeringstype	3 sider med huller
Udførelse	Enkeltprofil
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Materialetykkelse	2 mm
Med fortanding	Nej
Profilform	U-profil
Statisk værdi A	1,42 cm ²
Statisk værdi Iy	1,52 cm
Statisk værdi Iz	5,72 cm
Statisk værdi Wy	0,7 cm ²
Statisk værdi Wz	2,29 cm ²