

Teknisk datablad

Forsænket samledåse 100

Artikelnummer: 2003118



Forsænket dåse til montering af klemmer, anvendelse i murværk med en dybde på mindst 45 mm. Med dæksel og dækselskruer (15 mm). Dækselkant flugter, ru dækseloverflade.

- 4 Rørindføringer Ø 28,5 og 21,5 mm
- 8 sideindgange Ø 21,5 mm
- 8 sideindgange til flade kabler/ribbede kabler
- 4 rørindføringer Ø 28,5 og 21,5 mm i gulvet
- 8 indgange til flade kabler/ribbede kabler i gulvet



PS Polystyren

Stamdata

Artikelnummer	2003118
Type	UV 100 K
Betegnelse 1	Forbindelseskasse
Betegnelse 2	Indmuring
Producent	OBO
Dimension	100x100x45
Farve	Sort
Materiale	Polystyren
Mindste SA-enhed	50
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	5,836 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,2339 kg COe / 1 Styk


Teknisk datablad

Forsænket samledåse 100

Artikelnummer: 2003118



Dimensioner

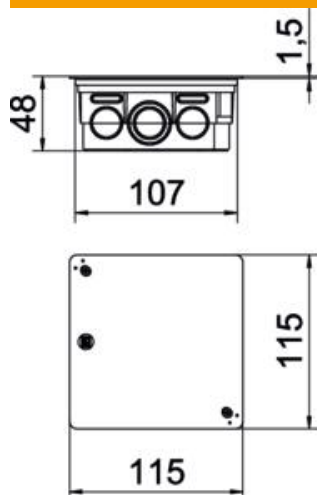

Længde	100 mm
Bredde	100 mm
Højde	45 mm
Mål A	130 mm
Mål B	114 mm
Mål H	45 mm
Mål L	107 mm

Teknisk data

Antal indføringer	32
Indføringstype	Kabel, dataledninger og rør
Husgennemførings type	Forprægning
Udførelse	Enkelt
Konstruktion	Samledåse
Belægning	Uden
Låg	ikke transparent
Dæksel fastgørelse	skruet
Indføring bagfra	Nej
Indføringer	32
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	Kvadratiske
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Uden
Gulvhøjde min.	47 mm
Halogenfri	Nej
Med afskærmning	Nej
Med sømlaske	Nej
Med skruer	Nej
Monteringstype	Forsækning
Nominelt tværsnit min.	6 mm ²
Kan plomberes	Nej
Slagfast	Ja
Kapslingsklasse	IP20
Studs	Uden
Lufttæt	Nej
Dimensioneringsspænding	400 V