


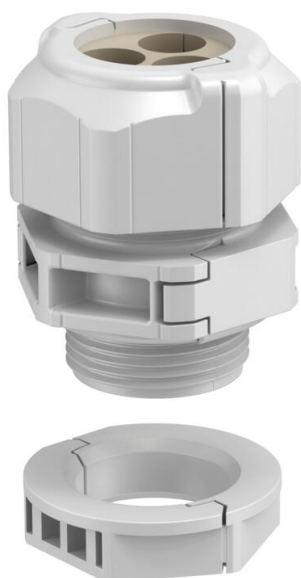

Den delbare kabelforskruning V-TEC TB.. garanterer sikker tætning af kablerne som alle V-TEC-forskruninger. Installation af for eksempel prækonfektionerede kabler eller funktionsledninger er hurtig og nem, da kabelforskruningen kan deles.

V-TEC TB er også uovertruffen, når en eksisterende installation eftermonteres eller som en "reparationsskrueforbindelse", i hvilket tilfælde den kan installeres uden at afmontere færdigmonterede kabler og uden at afbryde den igangværende produktion.

Pakningsindsatserne er til indføring af flere kabler gennem en forskruning. Afhængig af anvendelsen reduceres de specificerede borediametre med 1-2 mm i diameter, når kabelforskruningen strammes. Det ideelle værktøj er den ekspanderende tang, som kan bruges til at åbne tætningsindsatsen. Dermed er det nemt og hurtigt at indlægge de enkelte kabler.

Forskruningssættet består af en mellemstuds, en topmøtrik og en pakning, den delte kontramøtrik er naturligvis også del af leverancen. Yderligere multi-pakningsindsatser på forespørgsel.



PC Polykarbonat

Stamdata

Artikelnummer	2024956
Type	V-TEC TB20 4x4
Betegnelse 1	Kabelforskruning, delbar
Betegnelse 2	Pakningsindsats, multi
Producent	OBO
Dimension	M20
Farve	Lysegrå
Materiale	Polykarbonat
Mindste SA-enhed	5
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	2,123 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,1172 kg COe / 1 Styk


Teknisk datablad

Delelig kabelforskrining, pakningsindsats, multi, lysegrå

Artikelnummer: 2024956



Dimensioner

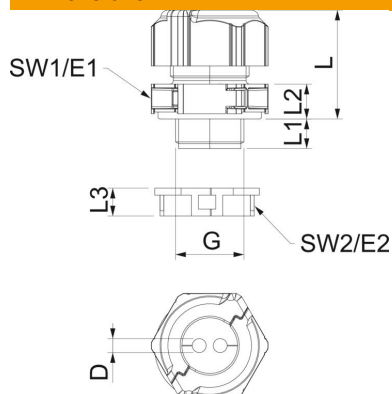

Længde	30 mm
Bredde	29 mm
Højde	40 mm
Mål D	4 mm
Mål e	33,5 mm
Mål E1 (mm)	33,5 mm
Mål E2	30 mm
Mål G	M20x1,5 mm
Mål L	30 mm
Mål L maks.	30,5 mm
Mål L min.	24,5 mm
Mål L1	10 mm
Mål L2	8,5 mm
Mål L3	8 mm

Teknisk data

Antal huller	4
Pakningens type	Tætningsring
Udførelse	Lige
Bøjningsbeskyttelse	Nej
eksplosionsbeskyttet	Nej
Fladkabelforskrining	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Gevind	M20 x 1,5
Gevindtype	Metrisk
Gevindlængde	10 mm
Nominel gevindstørrelse	20
Gevindstigning	1,5 mm
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Ja
Ustabilt drejningsmoment	2 Nm
Multi-tætningsindsats	Ja
Med kontramøtrik	Ja
Slagfast	Ja
Nøglevidde	30
Nøglevidde 1	30 mm
Nøglevidde 2	27 mm
Kapslingsklasse	IP67
Sekskant hjørnemål	30 mm
Delbar forskrining	Ja
Temperaturanvendelsesområde maks.	80 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-20 °C
Trækaflastningsmulighed	Nej