

Teknisk datablad

Topmøtrikkabelforskruning, metrisk gevind lang, forniklet

Artikelnummer: 2086141



Robust kabelforskruning med metrisk tilslutningsgevind iht. IEC 423 i topmøtrikkonstruktion ved høje tæthedskrav. Trækaflastning, drejesikring og tæthed inden for hele spændområdet. Til tykkere dæsevægge i forbindelse med kontramøtrik. Tætningsring af neopren. Klemindsats af polyamid. Med formonteret tætningsring på tilslutningsgevind, VDE-kontrolleret iht. DIN EN 50262, kapslingsklasse IP68 ved 5 bar/1 h. Med lang tilslutningsgevind.
* Priser ifølge DEL notering.



CuZn 37	messing
N	forniklet

Stamdata

Artikelnummer	2086141
Type	V-TEC VM LM40 MS
Betegnelse 1	Kabelforskruning
Betegnelse 2	Med langt tilslutningsgevind
Producent	OBO
Dimension	M40
Materiale	Messing
Overflade	Forniklet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	5
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	13,4 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,3457 kg COe / 1 Styk


Teknisk datablad

Topmøtrikkabelforskruning, metrisk gevind lang, forniklet

Artikelnummer: 2086141



Dimensioner

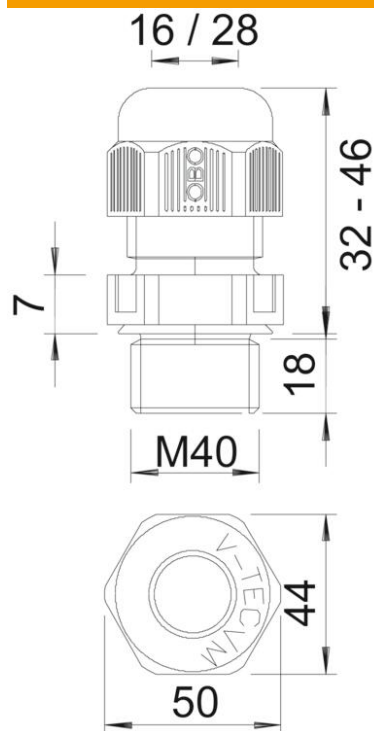

Mål e	46 mm
Mål L maks.	33 mm
Mål L1	13 mm
Mål L2	4,5 mm
Mål L3	21 mm

Teknisk data

Pakningens type	Tætningsring
Udførelse	Lige
Bøjningsbeskyttelse	Nej
Tætningsområde D maks.	27 mm
Tætningsområde D min.	19 mm
eksplosionsbeskyttet	Nej
Fladkabelforskruning	Nej
Til ex-zone	Uden
Gevind	M40 x 1,5
Gevindtype	Metrisk
Gevindlængde	13 mm
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Nej
Multi-tætningsindsats	Nej
Med kontramøtrik	Nej
Slagfast	Nej
Nøglevidde	43
Kapslingsklasse	IP68
Temperaturanvendelsesområde maks.	100 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-20 °C
Trækaflastningsmulighed	Ja