

Teknisk datablad

Overspændingsafleder 3-polet med akustisk indikering 280 V

Artikelnummer: 5096383



Overspændingsafleder type 2

- Komplet enhed, bestående af over- og underdel, formonteret og tilslutningsklar
- Egnet til TN- og TT-net-systemer
- Stikbar overdel, overdel kan skilles fra underdel uden værktøj
- Inkl. termisk og dynamisk skilleanordning
- Med akustisk indikering til funktionsovervågning, lydsignalet kan slås fra i 24 timer
- Med optisk defektindikator
- Høj strømføringssevne og lang levetid
- Mærkede tilslutninger

Eksempel på anvendelse: beboelsesejendom, parcelhus og industri


* Komplet = over- og underdel



Stamdata

Artikelnummer	5096383
Type	V20-C 3+AS-280
Betegnelse 1	SurgeController V20
Betegnelse 2	Med akustiksignalering
Producent	OBO
Dimension	280V
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	44 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,6673 kg CO2e / 1 Styk

Dimensioner

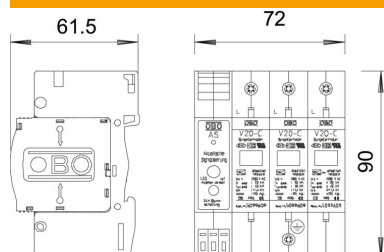

Teknisk datablad

Overspændingsafleder 3-polet med akustisk indikering 280 V

Artikelnummer: 5096383



Teknisk data

Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	60 kA
Reaktionstid	<25 ns
Udblæsende	Nej
Udførelse	3-polet med AS; 280V
Polernes udførelse	3
Byggebredde i delingsenheder (TE, 17,5 mm)	4
Driftstemperatur maks.	80 °C
Driftstemperatur min.	-40 °C
Fjernsignalering	Nej
Maks. vedvarende spænding AC	280 V
Integreret forsikring	Nej
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) maks.	35 mm ²
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) mm	2,5 mm ²
LPZ	1→2
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden	125
Maks. forsikring	125 A
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	40 kA
Monteringstype	DIN-skinne 35 mm
Nominal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	20 kA
Nominal afledningsstødstrøm (8/20 µs) [L-N]	20 kA
Nominal spænding AC (50 / 60 Hz)	230 V
Netform	TN
Netform TN	Ja
Netform TN-C	Ja
Kontrolklasse type 2	Ja
Kapslingsklasse	IP20
Beskyttelsesniveau	≤1,3
Indikering på komponent	optisk og akustisk
SPD iht. EN 61643-11	Type 2
SPD iht. IEC 61643-1	class II
Temperaturanvendelsesområde maks.	80 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-40 °C