

Teknisk datablad

Lynstrøms- og overspændingsafleder 3-polet + NPE

Artikelnummer: 5093654



Kombiafleder, lyn- og overspændingsafleder type 1+2 iht. nach DIN EN 61643-11.

- Til lynbeskyttelse potentialudligning i henhold til VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Lynstrømafladningskapacitet 12,5 kA (10/350) pr. Pol og 50 kA (10/350) i alt
- Universelt velegnet til TN- og TT-systemer
- Med multibase-underdel med multiforbindelsesterminaler
- Komplet enhed bestående af over- og underdel, færdigmonteret og klar til tilslutning
- Afleder, kan tilsluttes med dynamisk frakoblingsanordning
- Med optisk funktionsdisplay
- Beskyttelsesniveau <1,3 kV
- Indkapslede, ikke-blæsende zinkoxidvaristorafskærmere til brug i fordelerkasser
- Markerede forbindelser

Anvendelse: Lynbeskyttelse potentialudligning i bygninger også med udvendig lynbeskyttelse i klasse III og IV og i kommercielle distributionskasser.


* Komplet = over- og underdel




Stamdata

Artikelnummer	5093654
Type	V50-B+C 3+NPE
Betegnelse 1	Lyn/transientbeskyttelse V50
Betegnelse 2	3-polet + NPE
Producent	OBO
Dimension	280V
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	55 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,7832 kg CO2e / 1 Styk

Dimensioner

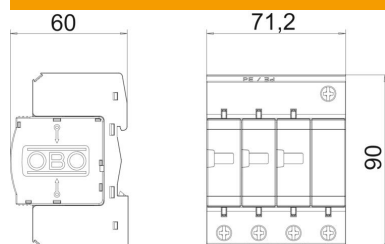

Teknisk data



Afledt stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	50 kA
Reaktionstid	<25 ns
Udblæsende	Nej
Udførelse	3+NPE
Polernes udførelse	3
Byggebredde i delingsenheder (TE, 17,5 mm)	4
Driftstemperatur maks.	80 °C
Driftstemperatur min.	-40 °C
Lynstødsstrøm (10/350 µs)	12,5 kA
Lynstødsstrøm (10/350 µs) [N-PE]	50 kA
Lynstødsstrøm (10/350) [samlet]	50 kA
Fjernsignalering	Nej
Maks. vedvarende spænding (N-PE)	255 V
Maks. vedvarende spænding AC	280 V
Integreret forsikring	Nej
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) maks.	35 mm ²
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) mm	2,5 mm ²
LPZ	0→2
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden	125
Maks. forsikring	125 A
Maksimal afledningsstødsstrøm (8/20 µs)	50 kA
Monteringstype	DIN-skinne 35 mm
Nominel afledningsstødsstrøm (8/20 µs)	30 kA
Nominel afledningsstødsstrøm (8/20 µs) [L-N]	30 kA
Nominel afledningsstødsstrøm (8/20 µs) [N-PE]	50 kA
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	230 V
Netform	Øvrige
Netform DC	Nej
Netform IT	Nej
Netform øvrige	Nej
Netform TN	Ja
Netform TN-C	Nej
Netform TN-C-S	Ja
Netform TN-S	Ja
Netform TT	Ja
Poltal	3
Kapslingsklasse	IP20
Beskyttelsesniveau	≤1,3
Beskyttelsesniveau [L-N]	≤1,3
Beskyttelsesniveau (N-PE)	1,5 kV
Indikering på komponent	optisk
SPD iht. EN 61643-11	Type 1+2
SPD iht. IEC 61643-1	class I+II
Temperaturanvendelsesområde maks.	80 °C


Teknisk datablad

Lynstrøms- og overspændingsafleder 3-polet + NPE

Artikelnummer: 5093654



Teknisk data



Temperaturanvendelsesområde
min. -40 °C