

Teknisk datablad

MSR-beskyttelse til 2-polet strømforsyning med fjernindikering 12 V AC/DC

Artikelnummer: 5097454



Overspændingsbeskyttelse/netfinbeskyttelse type 3 iht. EN 61643-11 med fjernindikering

- Med fjernindikering, potentialfri skiftekontakt
- Egnet til jævn- og -vekselspændingssystemer
- Med optisk funktionsindikator
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- I pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Y-kobling

Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i alle almindelige fordelelhuse.



Stamdata

Artikelnummer	5097454
Type	VF12-AC/DC-FS
Betegnelse 1	Transientbeskyttelser
Betegnelse 2	med fjernindikering
Producent	OBO
Dimension	12V
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	6,4 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,2987 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

MSR-beskyttelse til 2-polet strømforsyning med fjernindikering 12 V AC/DC

Artikelnummer: 5097454



Dimensioner

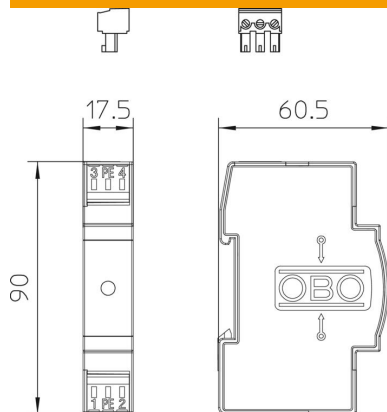

Teknisk data

Reaktionstid	<25 ns
Udblæsende	Nej
Polernes udførelse	2
Byggebredde i delingsenheder (TE, 17,5 mm)	1
Driftstemperatur maks.	80 °C
Driftstemperatur min.	-40 °C
Fjernsignalering	Ja
FM-kontakter	Skiftekontakt
Maks. vedvarende spænding AC	13,5 V
Maks. vedvarende spænding DC	18 V
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) maks.	2,5 mm ²
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) mm	0,14 mm ²
LPZ	2→3
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden	20
Maks. forsikring	20 A
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	2 kA
Monteringstype	DIN-skinne 35 mm
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	0,7 kA
Nominel spænding AC (50 / 60 Hz)	12 V
Netform	Øvrige
OBO_nominel belastningsstrøm (ind- / udgangsklemme)	20 A
Poltal	3
Kontrolklasse type 3	Ja
Kapslingsklasse	IP20
Beskyttelsesniveau	≤0,11
Beskyttelsesniveau [L-N]	0,11
Beskyttelsesniveau leder - leder	<110 V
Beskyttelsesniveau leder - jord	<1200 V


Teknisk datablad

MSR-beskyttelse til 2-polet strømforsyning med fjernindikering 12 V AC/DC

Artikelnummer: 5097454



Teknisk data



Indikering på komponent	optisk
SPD iht. EN 61643-11	Type 3
SPD iht. IEC 61643-1	class III
Temperaturanvendelsesområde maks.	80 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-40 °C