

Teknisk datablad

Kanal, type WDK 100130

Artikelnummer: 6027245



Væginstallationskanal som kanalunderdel med udstansning i bund og tilhørende kanaloverdel.

Inklusive 4 overdelsklemmer.
Dækselclipsene kan forskydes hen over hele kanallængden.



PVC PVC

Stamdata

Artikelnummer	6027245
Type	WDK100130LGR
Betegnelse 1	Ledningskanal
Betegnelse 2	med bundperforering
Producent	OBO
Dimension	100x130x2000
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	PVC
Mindste SA-enhed	8
Mængdeenhed	Meter
Vægt	214 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	4,5819 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Kanal, type WDK 100130

Artikelnummer: 6027245



Dimensioner

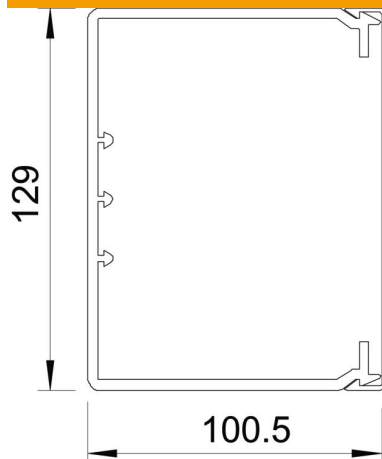

Længde	2.000 mm
Bredde	130 mm
Højde	100 mm

Teknisk data

Antallet af faste skillevægge	0
Antal ledninger NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (uden dase)	61
Antal ledninger NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (uden dase)	51
Antal ledninger NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (uden dase)	47
Antallet af stikbare skillevægge	1
Udførelse dæksel ledningsføringskanaler	løs
Fastgørelsesmåde	Bundperforering
Halogenfri	Nej
Kabelklemme	Ja
Kanalsamlestykke	Nej
Leveres i ruller	Nej
Effektivt tværsnit	10717 mm ²
Kapslingsklasse	IP30
Beskyttelsesfolie	Nej
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK04
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C