


Teknisk datablad

Kabelstige til stor spændvidde WKLG 110 FT

Artikelnummer: 6311071

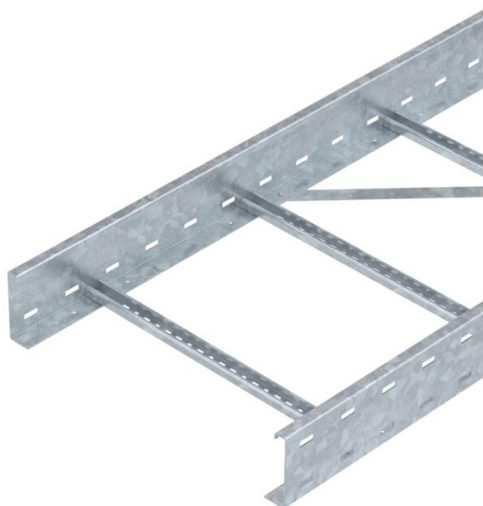

Kabelstige med stor spændvidde med perforeret sidevange i 110 mm sidehøjde. Fastgørelse af kabler og ledninger med kabelbøjle type 2056.

Længdebeslag type WRVL 110 skal bestilles separat i passende antal. Magnetisk skærmdæmpning uden låg 10 dB, med låg 15 dB.



St	Stål
FT	Varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6311071
Betegnelse 1	Kabelstige med lang spændvidde
Betegnelse 2	Perforeret sidedrager
Producent	OBO
Dimension	110x500x6000
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	6
Mængdeenhed	Meter
Vægt	662,066 kg
Vægtenhed	kg/100 styk


Teknisk datablad

Kabelstige til stor spændvidde WKLG 110 FT

Artikelnummer: 6311071



Dimensioner

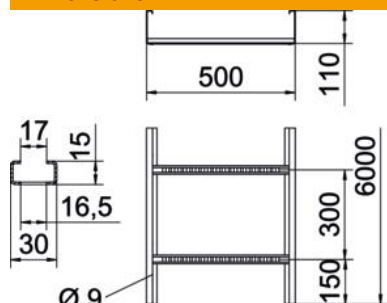


Dimension	110 x 500
Længde	6.000 mm
Længde	6.000 ft
Bredde	500 mm
Højde	110 mm
Mål B	500 mm
Mål L	6.000 mm
Rille mål sprosse	17,00

Teknisk data

Sprossernes udførelse	Profil, upeforeret
Sidevangens udførelse	Profil (åben)
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Effektivt tværsnit	471 cm ²
Effektivt tværsnit	47100 mm ²
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Ja
Vangetykkelse	2 mm

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	3 m
Anvendelige støtteafstande maks.	7 m
Støtteafstand 3,0m	2,9 kN/m
Støtteafstand 3,5m	2,48 kN/m
Støtteafstand 4,0m	2,1 kN/m
Støtteafstand 4,5m	1,78 kN/m
Støtteafstand 5,0m	1,5 kN/m
Støtteafstand 6,0m	1 kN/m
Støtteafstand 7,0m	0,7 kN/m

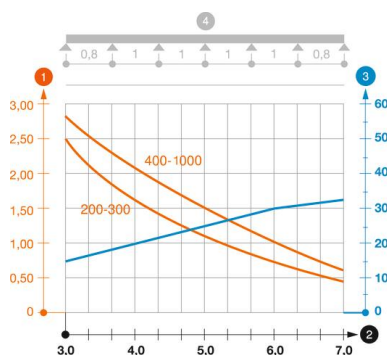

Belastningsdiagram kabelstige med stor spændvidde type WKLG 110

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
 - 2 Støttebredde i m
 - 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
 - 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde