

Teknisk datablad

Kabelbakke til stor spændvidde WKSG 110 FT

Artikelnummer: 6098153



Kabelbakkesystem med stor spændvidde, perforeret, med sidehøjde 110 mm.
Længdebeslag type WRVL 110 skal bestilles separat i passende antal.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 20 dB, med låg 50 dB.



St Stål

FT Varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6098153
Type	WKSG 150 FT
Betegnelse 1	Kabelbakke med lang spændvidde
Betegnelse 2	Perforeret, bund med vulst
Producent	OBO
Dimension	110x500x6000
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	6
Mængdeenhed	Meter
Vægt	1086,32 kg
Vægtenhed	kg/100 styk


Teknisk datablad

Kabelbakke til stor spændvidde WKSG 110 FT

Artikelnummer: 6098153



Dimensioner

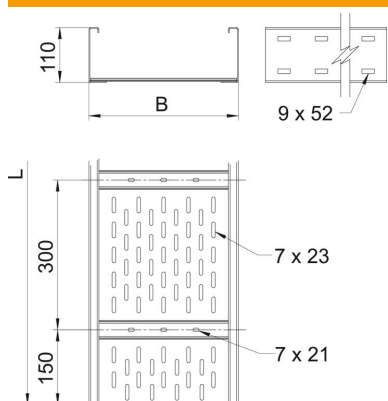


Dimension	110 x 500
Længde	6.000 mm
Bredde	500 mm
Højde	110 mm
Pladetykkelse	2 mm
Mål B	500 mm
Mål L	6.000 mm

Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Monteringshul i bunden	Ja
Effektivt tværsnit	511 cm ²
Effektivt tværsnit	51100 mm ²
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Ja
Magnetisk skærmdæmpning med dæksel	50 dB
Magnetisk skærmdæmpning uden dæksel	20 dB
Nyttelængde	6000 mm
Forbindelsestype kabelbæresystem	skruet

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	3 m
Anvendelige støtteafstande maks.	8 m
Støtteafstand 3,0m	2,9 kN/m
Støtteafstand 3,5m	2,43 kN/m
Støtteafstand 4,0m	2 kN/m
Støtteafstand 4,5m	1,72 kN/m
Støtteafstand 5,0m	1,5 kN/m
Støtteafstand 6,0m	1 kN/m
Støtteafstand 7,0m	0,7 kN/m
Støtteafstand 8,0m	0,4 kN/m

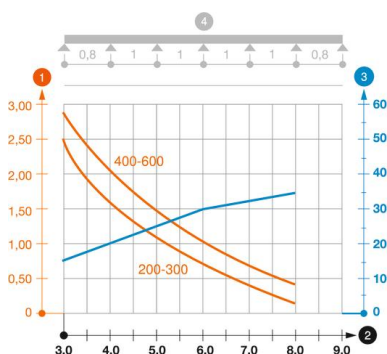

Belastningsdiagram kabelbakke til store afstande type WKSG 110

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
 - 2 Støttebredde i m
 - 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
 - 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde