Teknisk datablad

Profilskinne CM3015, rille 16 mm, FT, perforeret

Artikelnummer: 1109871



Profilskinne, perforeret, med en slidsbredde på 16 mm.

St	Stål
FT	varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	1109871
Type	CM3015P2000FT
Betegnelse 1	Profilskinne
Betegnelse 2	Perforeret, slidsbredde 16mm
Producent	OBO
Dimension	2000x30x15
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	73 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,6414 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Profilskinne CM3015, rille 16 mm, FT, perforeret

Artikelnummer: 1109871

Dimensioner

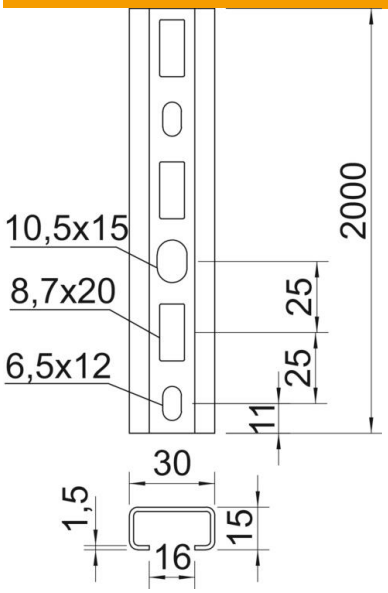

Længde	2.000 mm
Bredde	30 mm
Højde	15 mm
Mål L	2.000 mm

Teknisk data

Kan brækkes af	Nej
Perforeringstype	Ryg, perforeret
Udførelse	Enkeltprofil
Borehulsafstand i midten	25 mm
Bundt	20 m
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Materialetykkelse	1,5 mm
Med perforering	Ja
Med fortanding	Nej
Profilform	C-profil
ROHS-medholdelig	Ja
Rillebredde	16 mm
Statisk værdi A	0,8 cm²
Statisk værdi Iy	0,24 cm⁴
Statisk værdi Iz	1,22 cm⁴
Statisk værdi Wy	0,29 cm³
Statisk værdi Wz	0,81 cm³