Teknisk datablad

Monteringsskinne, MS4141, slidsbredde 22 mm, FT, side-perforering
Artikelnummer: 1122483



Kraftig C-profilskinne til individuel installation af bærekonstruktioner til f.eks. kabelbakker eller som konsol til kontaktskabe. Kan også anvendes til kabellægning i forbindelse med kabelbøjler med U-fod.

E30 E90

St Stål

FT varmgalvaniseret


Stamdata


Artikelnummer	1122483
Type	MS4141PP3000FT
Betegnelse 1	Profilskinne
Betegnelse 2	Med perforering, rille 22mm
Producent	OBO
Dimension	3000x41x41
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	233,34 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	5,2739 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Monteringsskinne, MS4141, slidsbredde 22 mm, FT, side-perforering
Artikelnummer: 1122483

Dimensioner

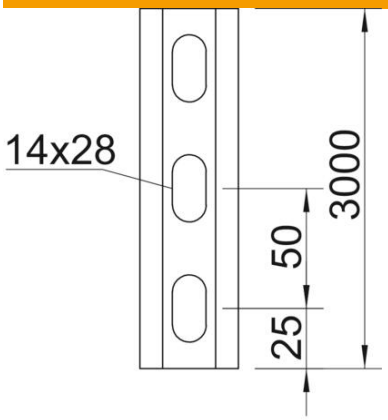



Længde	3.000 mm
Bredde	41 mm
Højde	41 mm
Mål L	3.000 mm

Teknisk data

Kan brækkes af	Nej
Perforeringstype	3 sider med huller
Udførelse	Enkeltprofil
Borehulsafstand i midten	50 mm
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Ja
Hulstørrelse	11x25
Materialetykkelse	2,5 mm
Med perforering	Ja
Med fortanding	Ja
Profilform	C-profil
ROHS-medholdelig	Ja
Rillebredde	22 mm
Statisk værdi A	2,42 cm²
Statisk værdi Iy	6 cm⁴
Statisk værdi Iz	6,97 cm⁴
Statisk værdi Wy	2,49 cm³
Statisk værdi Wz	2,88 cm³