
Teknisk datablad

Beskyttelsesklemme, med stikkontakter, 12 klemsteder

Artikelnummer: 2016260

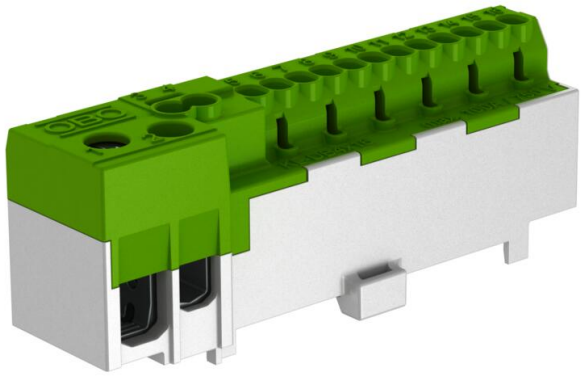

Nulleder-tilslutningsklemme med 12 stikklemmesteder 2,5 mm² eller 1,5 mm² fleksibel med slutmuffe, to stikklemmesteder 4 mm² eller. 2,5 mm² fleksibel med slutmuffe og to skruetilslutningsklemmesteder indtil 25 mm² eller 16 mm² fleksibel, 3 Nm.
Til påsætning af skinner 15 mm iht. DIN EN 60715 (tidligere DIN EN 50022).

PA Polyamid

Stamdata


Artikelnummer	2016260
Type	KL-DBS12x02GRGN
Betegnelse 1	Preltrådsklemme
Betegnelse 2	med stikkontakter
Producent	OBO
Dimension	12x2,5mm²
Farve	Grå / grøn
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	10
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	4,5 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0722 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Beskyttelsesklemme, med stikkontakter, 12 klemsteder

Artikelnummer: 2016260

Dimensioner

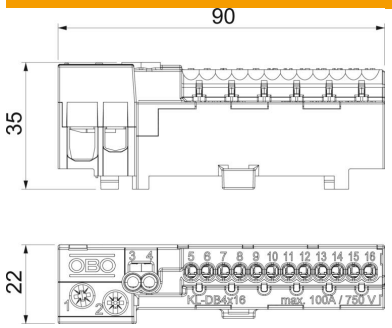

Længde	85 mm
Højde	20 mm

Teknisk data

Afslutningsplade nødvendig	Nej
Antal klemsteder	12
Eksplosionskontrolleret udførelse	Nej
Egnet til fleksible ledere	Ja
Egnet til massiv leder	Nej
Egnet til flertrådede ledere	Nej
Monteringstype	DIN-skinne 15 mm
Nominelt tværsnit maks.	16 mm²
Nominelt tværsnit min.	10 mm²
Poltal	12
Tværsnit	12 klemsteder indtil 16 mm² mm²
ROHS-medholdelig	Ja