
Teknisk datablad

Tilslutningsklemme til gennemgangsfortrådning

Artikelnummer: 5012010

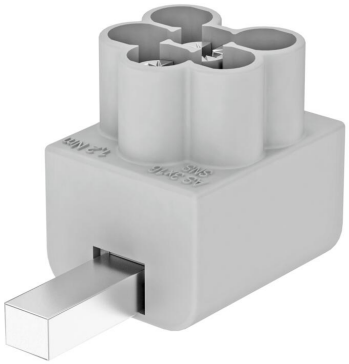

Terminal type: AS 3 x 16
Tilslutningstværsnit: 3 x 1,5 - 16 qmm stiv/flertrådet
3 x 1,5 - 10 qmm fintrådet/med terminalrør
Afisoleringslængde: 16 mm
anb. trækmoment: 1,2 Nm
Nominel strøm: 50 A
Bredde: 17,5 mm (1 TE)

Til EMV-optimeret V-gennemgangsfortrådning iht. IEC 60364-5-53 (VDE 0100-534).

Stamdata


Artikelnummer	5012010
Type	AS 3x16
Betegnelse 1	Tilslutningsklemme
Betegnelse 2	3x16mm²
Producent	OBO
Dimension	16mm²
Farve	lysgrå; RAL 7035
Mindste SA-enhed	5
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	2,474 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,3043 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Tilslutningsklemme til gennemgangsfortrådning

Artikelnummer: 5012010

Dimensioner

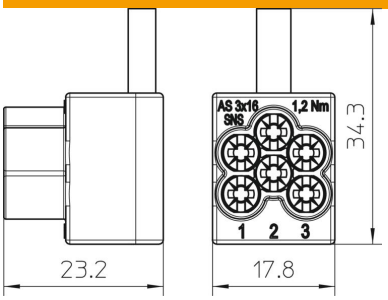

Teknisk data

Udførelse	3x16 mm²
Byggebredde i delingsenheder (TE, 17,5 mm)	1
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) maks.	16 mm²
Ledertværsnit, fast (én-/flertrådet) mm	1,5 mm²
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden	50
Maks. forsikring	50 A
Nominel belastningsstrøm (ind- / udgangsklemme)	50 A
Poltal	3
ROHS-medholdelig	Ja