
Teknisk datablad

Fals- og konstruktionsklemme 12 mm

Artikelnummer: 5304407

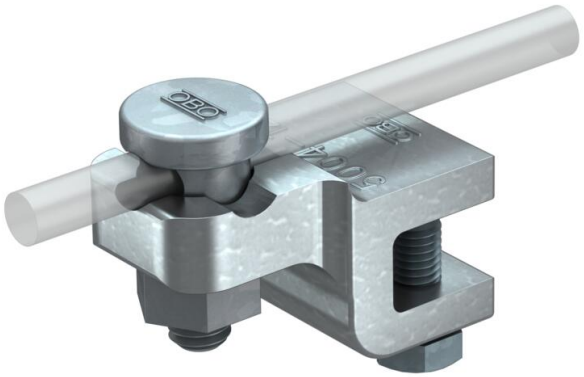

- Flangetykkelse indtil 12 mm
- med formonteret Fix-Kontakt-klemskrue 5000
- 2 unbrakoskruer M8 x 20, skruer af stål varmforzinket
- Spændeelement af støbejern, varmforzinket

Rundlederen kan monteres lodret eller på tværs af konstruktionen

- overholder kravene i henhold til VDE 0185-305 (IEC 62305)

SG Stålgods

FT varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	5304407
Type	5004 DIN-FT 12
Betegnelse 1	Falseklemme
Betegnelse 2	Fix-kontakt
Producent	OBO
Dimension	12mm
Materiale	Stålgods
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	10
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	18,73 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,5329 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Fals- og konstruktionsklemme 12 mm

Artikelnummer: 5304407

Dimensioner

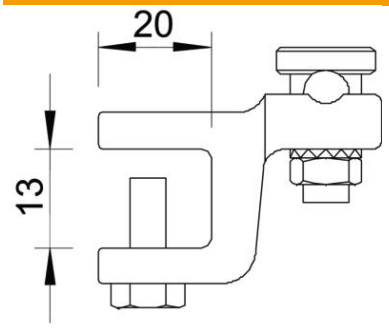

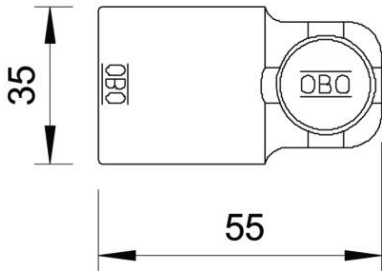

Længde	55 mm
Bredde	35 mm
Højde	43,5 mm
Mål L	55 mm
Mål T	20 mm

Teknisk data

Fastgørelsesskruens type	Klemskrue
Forbindelsestype	Klemforbinder
Lynstrømsbæreevne	N/50 kA
Egnet til forbindelse	Øvrige
Pasning	Rd 8-10 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Skilleplade	Nej
Klemområde maks.	12 mm