Teknisk datablad

Fast jordingspunkt med tilslutningsbolt og dobbeltgevind A4

Artikelnummer: 5420022



- til tilslutning til jordingsanlæg, afledere og armeringer
- Kontaktplade: Ø 79 mm af ædelstål, rustfrit (V4A)
- med M10 og M12 gevind
- inkl. afdækning af plastik for nem installation
- med tilslutningsbolt: Ø 10 mm (V4A)
- Testet i henhold til VDE 0185-561-1 (EN 62561-1)
- Kortslutningsstrøm testet

A4 Rustfrit stål

Stamdata


Artikelnummer	5420022
Type	205 DG L180 V4A
Betegnelse 1	Jordingsfikspunkt med akse
Betegnelse 2	og dobbeltgevind
Producent	OBO
Dimension	M10/M12
Materiale	Rustfrit stål, materiale 1.4404
Mindste SA-enhed	10
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	23,4 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,4557 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Fast jordingspunkt med tilslutningsbolt og dobbeltgevind A4

Artikelnummer: 5420022

Dimensioner

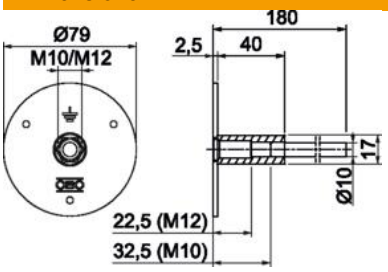

Længde	180 mm

Teknisk data

Tilslutningsboltens diameter	10 mm
Lynstrømsbæreevne	H/100 kA
Kontaktpladens diameter	79 mm
Gevind	M10/M12
Kortslutningsstrøm (50HZ)(1s;≤300°C)	3,3 kA
ROHS-medholdelig	Ja
Tilslutningsboltens materiale	Syrefast rustfrit stål (V4A)