
# Teknisk datablad

## Kabelbakke, marinestandard A2

## Artikelnummer: 6045840

Kabelbakke til brug i skibsbygning, fremstillet i overensstemmelse med marine standard VG 88900-1.

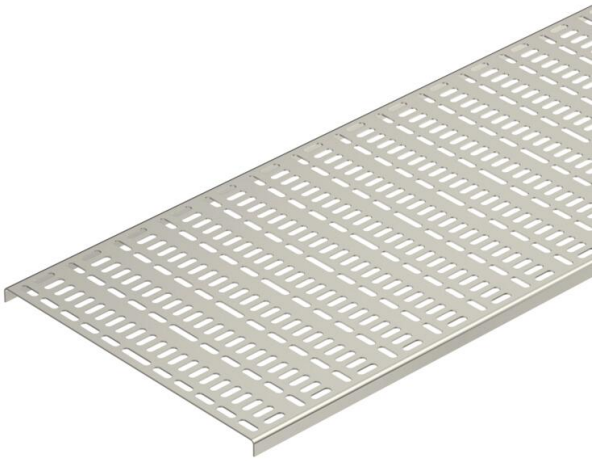

| | |
|---|---|
| A2 | Rustfrit stål |
| 2B | blank, efterbehandlet |

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6045840 |
| Type | MKR 15 200 A2 |
| Betegnelse 1 | Kabelbakke Marine standard |
| Betegnelse 2 | Materialetykkelse 1,50mm |
| Producent | OBO |
| Dimension | 15x200x2000 |
| Farve | specialstål |
| Materiale | Rustfrit stål 1.4301 |
| Overflade | blank, efterbehandlet |
| Overfladestandard | |
| Mindste SA-enhed | 2 |
| Mængdeenhed | Meter |
| Vægt | 194,7 kg |
| Vægtenhed | kg/100 styk |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 17,6094 kg CO2e / 1 meter |

# Teknisk datablad

## Kabelbakke, marinestandard A2

## Artikelnummer: 6045840

### Dimensioner

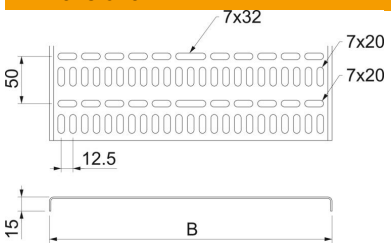


| | |
|---|---|
| Dimension | 15 X 200 |
| Længde | 2.000 mm |
| Bredde | 200 mm |
| Højde | 15 mm |
| Pladetykkelse | 1,5 mm |
| Mål B | 200 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Model forbindelser | uden beslag |
| Trædefast | Nej |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Nej |
| Med overdel | Nej |
| Monteringshul i bunden | Ja |
| NATO-hulbillede | Ja |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Rustfrit stål, bejdset | Ja |
| Sidehuller | Nej |
| Udførelse til store afstande | Nej |
| Belastningstype iht. IEC 61537 | Type II |
| Forbindelsestype kabelbæresystem | skruet |

### Belastninger

| | |
|---|---|
| Støtteafstand 1,0m | 0,75 kN/m |
| Støtteafstand 1,5m | 0,25 kN/m |