Teknisk datablad

US 3-pendel FS

Artikelnummer: 6342328



U-pendel i faste længder. Mål 30 x 50 mm.
Fra konsolbredden 400 mm eller ved montering af konsollen ved enden af loftpendlen anbefales anvendelse af et afstandsstykke af typen DSK 25.

CE UK CA

St Stål

FS båndgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6342328
Type	US 3 150 FS
Betegnelse 1	U-pendel
Betegnelse 2	3-sidet perforeret
Producent	OBO
Dimension	50x30x1500
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	200 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	5,4798 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

US 3-pendel FS

Artikelnummer: 6342328

Dimensioner

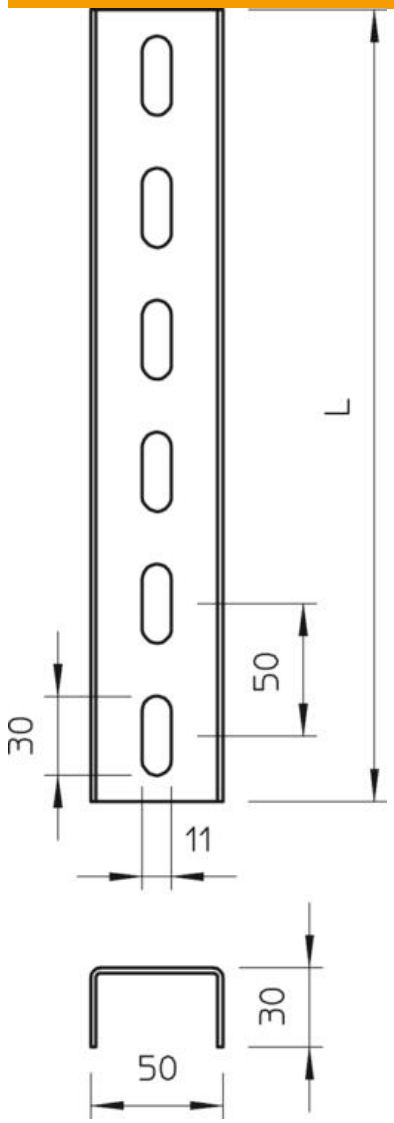

Dimension	30 x 50 x 2,0
Længde	1.500 mm
Bredde	50 mm
Højde	30 mm
Mål L	1.500 mm

Teknisk datablad

US 3-pendel FS

Artikelnummer: 6342328

Teknisk data

Kan brækkes af	Nej
Perforeringstype	3 sider med huller
Udførelse	Enkeltprofil
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Ja
Hulbredde	11 mm
Materialetykkelse	2 mm
Med fortanding	Nej
Profilform	U-profil
ROHS-medholdelig	Ja
Rillebredde	30 mm
Statisk værdi A	1,42 cm²
Statisk værdi Iy	1,52 cm⁴
Statisk værdi Iz	5,72 cm⁴
Statisk værdi Wy	0,7 cm³
Statisk værdi Wz	2,29 cm³