
Teknisk datablad

Spændejern KWH FT

Artikelnummer: 6355048

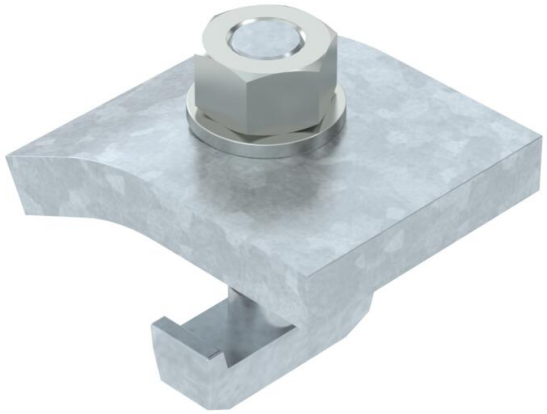

Spændejern med hagebolt type KWH til fastgørelse i monteringsskinnen type MS5030.
Spændejernet skal tilpasses holderens tykkelse.

Spændebeslaget bruges i kombination med profilskinner med en slidsbredde på 22 mm.

CE

St	Stål
FT	varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6355048
Type	KWH 10 FT
Betegnelse 1	Klemvinkel
Betegnelse 2	Med hagebolt, h = 10 mm
Producent	OBO
Dimension	60x50
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	10
Mængdeenhed	Par
Vægt	73 kg
Vægtenhed	kg/100 emb.-enheder
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,5709 kg CO2e / 2 Styk


Teknisk datablad

Spændejern KWH FT

Artikelnummer: 6355048

Dimensioner

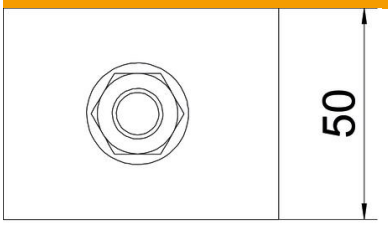

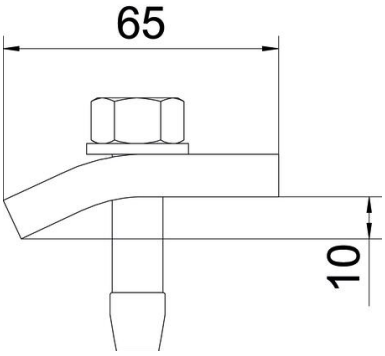

Højde	10 mm

Teknisk data

F i kN	5,7 kN
Egnet til flangetykkelse maks.	12 mm
Egnet til flangetykkelse min.	8 mm
Gevind metrisk	12
ROHS-medholdelig	Ja
Skrue	M12 x 50