Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AW 55 FT

Artikelnummer: 6418686



Kraftig væg- og pendelkonsol med påsvejset bagplade.
Fastgørelse af konsollen på U-skinnen fra en bredde på 400 mm med sekskantskrue gennem skinnens to vanger. Anvend de passende afstandsstykker!

CE UK CA

St Stål

FT varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6418686
Type	AW 55 81 FT
Betegnelse 1	Væg- og pendelkonsol
Betegnelse 2	Med påsvejset topplade
Producent	OBO
Dimension	B810mm
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	477 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	11,6569 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AW 55 FT

Artikelnummer: 6418686

Dimensioner

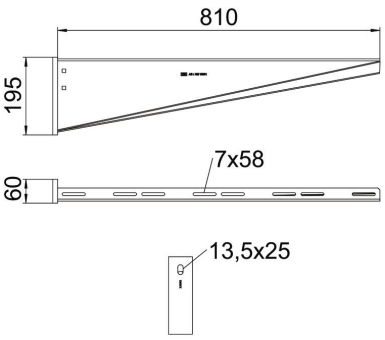


Længde	60 mm
Bredde	810 mm
Højde	195 mm
Mål A	60 mm
Mål B	810 mm
Mål H	195 mm

Teknisk data

Udførelse	Væg- og pendelkonsol
F i kN	5,5 kN
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Huldiameter	13,5 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger

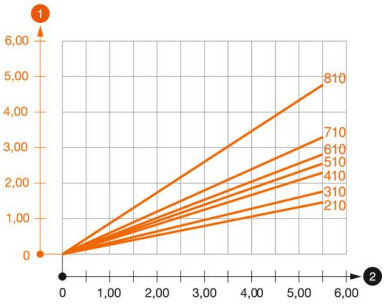

Belastningsdiagram konsol type AW 55

1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning

2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

— Belastningskurve med konsollængder i mm

Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AW 55 FT

Artikelnummer: 6418686

Belastningsparametre pløk for væg- og pendelkonsol AW 55

Vægfastgørelse										
	Maksimal belastning [kN]									
	Konsolbredde [mm]									
Rawplugstype	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23
BZ 12-15-35/110	3,8	3,5	3,5	3,25	3,3	3	3			
SZ-B 18/0x142	4,10	4,06	4,02	3,83	3,83	3,56	2,88			
#	* Værdier med bak-kebredde 600									

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!