
Teknisk datablad

FireBox T250 lukket, tom

Artikelnummer: 7205784

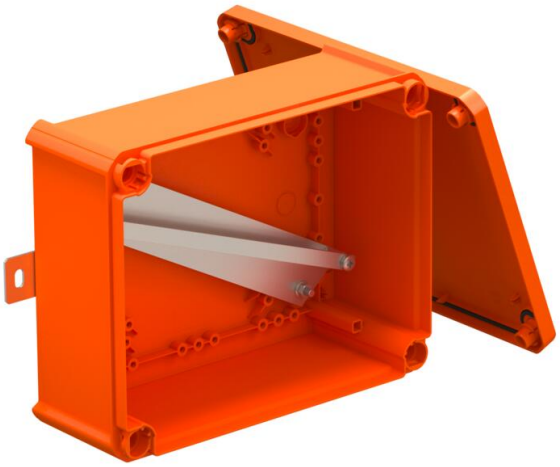

Ubestykket, lukket forbindelses- eller kabelforgrebningsboks til fri konfektionering med keramikklemmer og kabelforskruninger. Mål A angiver den disponible bæreskinnelængde til ledningsklemmerne. Tilstrækkelig plads til ledningsføring med diagonalt placeret bæreskinne. Fastgørelse på godt tilgængelige yderlasker af rustfrit stål. Godkendt til kabelanlæg med elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12 med klasserne E30, E60 og E90.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polypropylen

Stamdata


Artikelnummer	7205784
Type	T250E 0VA
Betegnelse 1	Forgreningsdåse
Betegnelse 2	Til funktionsopretholdelse
Producent	OBO
Dimension	240x190x95
Farve	pastelorange; RAL 2003
Materiale	Polypropylen
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	74,084 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	4,7475 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

FireBox T250 lukket, tom

Artikelnummer: 7205784

Dimensioner

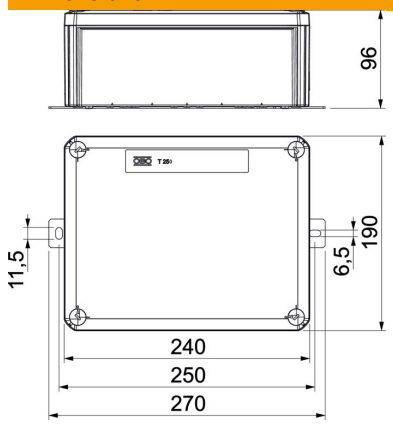

Længde	240 mm
Bredde	190 mm
Højde	95 mm
Mål A	286 mm
Mål B	190 mm
Mål H	95 mm
Mål L	240 mm
Mål L1	250 mm
Mål L2	270 mm

Teknisk data

Belægning	Bæreskinne
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	skruet
Indføring bagfra	Nej
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	E 90
Halogenfri	Ja
Lysning indvendige mål	225x173x86 mm
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Nominelt tværsnit maks.	16 mm²
Nominelt tværsnit min.	0,5 mm²
Kan plomberes	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP66