
Teknisk datablad

FireBox T350 lukket, tom

Artikelnummer: 7205786

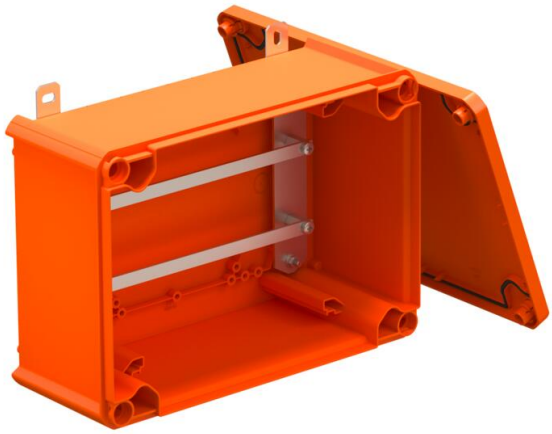

Ubestykket, lukket forbindelses- eller kabelforgrebningsboks til fri konfektionering med keramikklemmer og kabelforskruninger. Mål A angiver den disponible bæreskinnelængde til ledningsklemmerne. Tilstrækkelig plads til ledningsføring med diagonalt placeret bæreskinne. Fastgørelse på godt tilgængelige yderlasker af rustfrit stål. Godkendt til kabelanlæg med elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12 med klasserne E30, E60 og E90.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polypropylen

Stamdata


Artikelnummer	7205786
Type	T350E 0VA
Betegnelse 1	Forgreningsdåse
Betegnelse 2	Til funktionsopretholdelse
Producent	OBO
Dimension	285x201x120
Farve	pastelorange; RAL 2003
Materiale	Polypropylen
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	121,611 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	8,1142 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

FireBox T350 lukket, tom

Artikelnummer: 7205786

Dimensioner

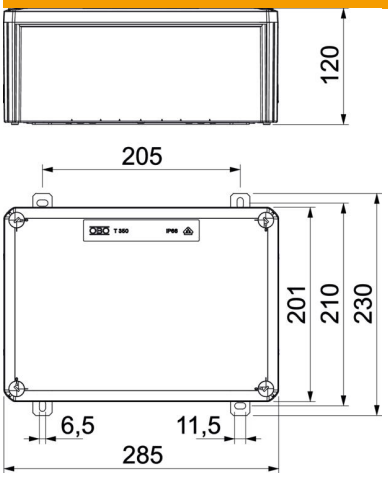

Længde	285 mm
Bredde	201 mm
Højde	120 mm
Mål A	386 mm
Mål B	201 mm
Mål H	120 mm
Mål L	285 mm
Mål L1	205 mm
Mål L2	230 mm

Teknisk data

Belægning	Bæreskinne
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	skruet
Indføring bagfra	Nej
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	E 90
Halogenfri	Ja
Lysning indvendige mål	267x182x110 mm
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Nominelt tværsnit maks.	16 mm²
Nominelt tværsnit min.	0,5 mm²
Kan plomberes	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP66