Teknisk datablad

Gulvboks GESRA9/10 med gribebøjle

Artikelnummer: 7405580



Gulvboks med gribebøjle til op til 12 Modul 45-enkeltenheder i 3 universalholdere UT4, anvendelse i kanalsystemer og systemgulve i indendørs områder.

Op til 9 stk. installationsmoduler med 50er-centralplade kan anvendes. Enhedsindsats med håndtag, 3-vejs, til installation af MT9 monteringsbeslag. 3 dækplader af typen APMT5 kan installeres.

AIG Trykstøbt aluminium

Stamdata


Artikelnummer	7405580
Type	GESRA9 10U
Betegnelse 1	Gulvboks
Betegnelse 2	til universalmontering
Producent	OBO
Dimension	Ø323x70
Materiale	Trykstøbt aluminium
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	120,5 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	18,3614 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Gulvboks GESRA9/10 med gribebøjle

Artikelnummer: 7405580

Dimensioner

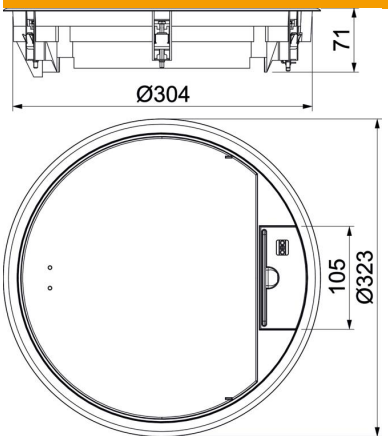

Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	12
Antal indlægsdåser	3
Udførelse	Rund
Gulvbelægnings-beskyttelsesramme	Ja
Gulvpleje	Tør
Tætningsmonteringsmulighed	Nej
Gulvhøjde min.	78 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til våd rengøring	Nej
Egnet til gulvboks	350
Egnet til gulvkanaler	Ja
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Ja
Med gulvbelægningsudsparing	Ja
Nominel størrelse til monteringsenheder	R9
ROHS-medholdelig	exempt
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Model til tung last	Nej
Spændområde D maks.	33 mm
Spændområde D min.	3 mm
Type monteringssystem	UT4
Lodret belastning, stort areal	indtil 5.000 N
Lodret belastning, lille areal	indtil 3.000 N
Godkendelser	VDE

Teknisk datablad

Gulvboks GESRA9/10 med gribebøjle

Artikelnummer: 7405580

Teknisk data

Åbningsmekanisme	Gribebøjle
Gulvbelægningstykkelse	10 mm