
Teknisk datablad

Rammekassette til høj belastning, blind, RKSL, nominel størrelse 350-3
Artikelnummer: 7405956

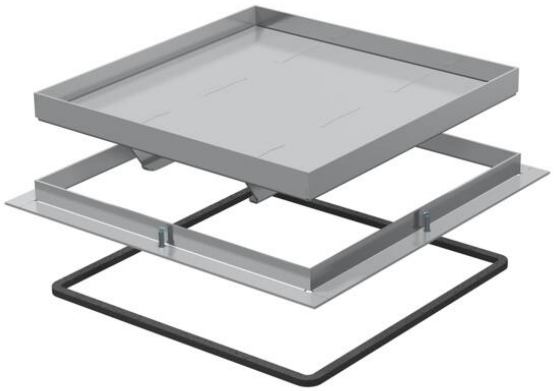


Rammekassette "blind" til fremstilling af en inspektionsåbning i UZD250-3 i gulve til tør eller våd rengøring i indendørs områder. Belastningsklasse 2 til 20 kN. Kun til glatte gulvbelægninger i indendørs områder.
Rammekassette tung belastning "blind" til etablering af en inspektionsåbning i gulvkanalsdåsen UZD350-3 i gulve, der rengøres tørt eller vådt.
Belastningsklasse 2 til 20 kN. Kun til glatte gulvbelægninger i indendørs områder.

A2 Rustfrit stål

Stamdata

Artikelnummer	7405956
Type	RK SL2 V3 25
Betegnelse 1	Kassette til høj belastning
Betegnelse 2	Blind
Producent	OBO
Dimension	383x383x25
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1377 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	52,7103 kg CO2e / 1 Styk

Dimensioner

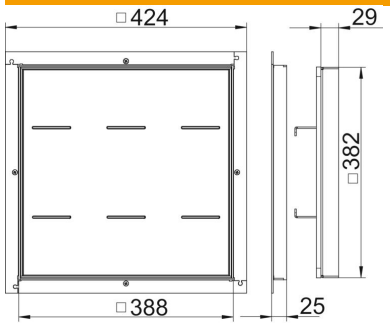

Mål A	424 mm
Mål B	388 mm
Mål C	382 mm
Mål h	25 mm

Teknisk datablad

Rammekassette til høj belastning, blind, RKSL, nominel størrelse 350-3
Artikelnummer: 7405956

Teknisk data

Antal ledningsudgange	0
Udførelse ledningsudgang	Ingen ledningsudgang
Gulvpleje	Våd
Afretningslagets tykkelse min.	70 mm
Gulvhøjde min.	95 mm
Egnet til montering af dobbelt-bund	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til	Opbygning gulvkanaldåse
Egnet til gulvboks	350
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Nej
Længde indbygningsmål	390 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse (IP) i benyttet til-stand	IP00
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP44
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Model til tung last	Ja
Tung-belastnings-klasse	20 kN (OBO SL2)
Gulvbelægningstykkelse	19 mm